



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ
АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Арок SHACMAN SX32586V385 с КМУ Sunhunk K168

Код: 34-639

Цена: Под заказ




Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным

оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»). Фургон в исполнении с боковыми скосами. Наружная обшивка - плакированный металл белого цвета (RAL 9003) и внутренняя обшивка - плакированный металл белого (RAL 9003).

Обрамление фургона: наружное – алюминиевый профиль, внутреннее – алюминиевый профиль.

Планировка

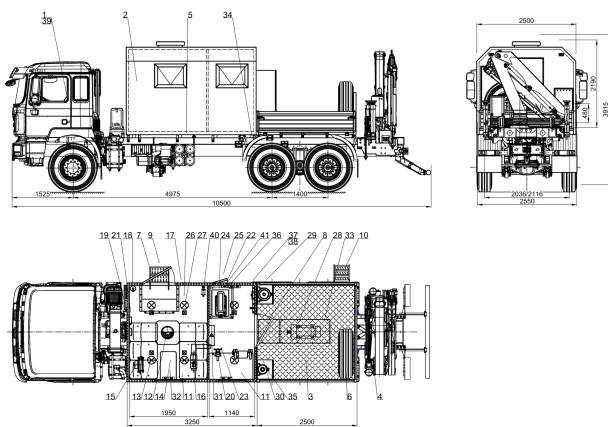

1. Базовое шасси SHACMAN SX32586V385 1 шт.
2. Кузов-фургон из сэндвич панелей 1 шт.
3. Бортовая платформа с боковыми откидными бортами 1 шт.
4. Крано-манипуляторная установка 1 шт.
5. Надрамник КМУ 1 шт.
6. Запасное колесо 1 шт.
7. Дверь в пассажирский отсек с окном, замком, поручнем 1 шт.
8. Дверь в рабочий отсек без окна, с замком 1 шт.
9. Заниженный вход с откидной лестницей 1 шт.
10. Лестница откидная на борту платформы 1 шт.

11. Окно-стеклопакет с форточкой 1 шт.
12. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором 1 шт.
13. Сиденье трехместное с трехточечными ремнями безопасности 2 шт.
14. Столик с откидной столешницей 1 шт.
15. Отопитель от системы охлаждения двигателя 1 шт.
16. Отопитель автономный Планар 4Д-24 с разводкой нагретого воздуха по отсекам 1 шт.
17. Вешалка для одежды 1 шт.
18. Огнетушитель 1 шт.
19. Переговорное устройство 1 шт.
20. Верстак со слесарными тисами 1 шт.
21. Аптечка 1 шт.
22. Подставка под сверлильный станок 1 шт.
23. Станок точильно-шлифовальный 1 шт.
24. Станок вертикально-сверлильный 1 шт.
25. Люк для сварочных кабелей 1 шт.
26. Плафон освещения 220В 6 шт.
27. Плафон освещения 24В 6 шт.
28. Генератор синхронный EG 202.7 с приводом от КОМ 1 шт.
29. Шкаф для размещения пропанового баллона 1 шт.
30. Шкаф для размещения кислородного баллона 1 шт.
31. Электрошкаф 1 шт.
32. Розетка 220В сдвоенная/розетка 380В 1 к-т
33. Люк для обслуживания генератора 1 шт.
34. Комплект пластиковых крыльев с брызговиками 1 к-т
35. Комплект газорезательного оборудования 1 к-т
36. Комплект сварочного оборудования 1 к-т
37. Шанцевый инструмент 1 к-т
38. Комплект принадлежностей и средств безопасности 1 к-т
39. Принадлежности шасси 1 к-т

Шасси

Shacman SX32586V385

Шасси

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд | Shacman |
| Модель | SX32586V385 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Задняя подвеска | Балансирная, стабилизация поперечной устойчивости на заднем мосту |
| Передняя подвеска | Зависимая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизацией поперечной устойчивости |

Двигатель

| | |
|------------------------|---------------------|
| Модель | WEICHAI WP12.430E50 |
| Мощность, л.с. (кВт) | 430 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядное |

Колеса и шины

| | |
|------------|-------------|
| Размер шин | 14.00R20 |
| Ошиновка | Односкатная |

Тормозная система

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Привод | Пневматическая двухконтурная |
| Тип | ABS |
| Дополнительно | Контуры разделены на переднюю ось и заднюю тележку, механизмы барабанные |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |

Коробка передач

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Модель | 12JSDX220TA-B |
| Тип | Механическая с синхронизацией |
| Количество передач | 12 вперед, 2 назад |

Кабина

| | |
|-----|------------------------------------|
| Тип | X3000, двухместная, над двигателем |
|-----|------------------------------------|

Топливная система

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
| Система топливоподачи | Common Rail |

Подвеска

| | |
|--------------------|---------------------|
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля |
|--------------------|---------------------|