



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Агрегат ремонта и обслуживания качалок АРОК КАМАЗ 43502-66 с КМУ ИМ-50

Код: 34-22

Цена: Под заказ



Кузов-фургон

Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич»-панелей. Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом покрытый полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе (автолин).

В корпусе фургона в передней части предусмотрена одностворчатая дверь для входа в пассажирский отсек, расположенная справа по ходу автомобиля, вход заниженный (лестничный блок с поручнем и откидной ступенью)

В задней части фургона находится дверь одностворчатая, для входа в рабочий отсек, доступ к двери осуществляется через грузовую платформу.

Крано-манипуляторная установка


В качестве КМУ в изделии используется ИМ-50. КМУ смонтирована в хвостовой части ТС и предназначена для погрузки и разгрузки перевозимых грузов, монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ.

Насос

Насос HDS 17 предназначен для подачи рабочей жидкости и создания давления в гидросистеме КМУ для обеспечения её управляемости.

Привод насоса осуществляется от КОМ РК базового ТС через карданную передачу.

Планировка

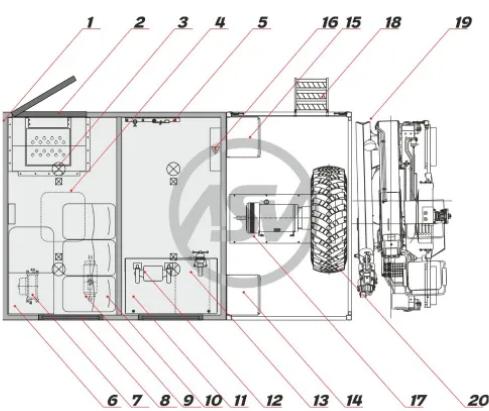

1. Фургон из сэндвич-панелей S=60 мм
2. Дверь входная с окном (двойной стеклопакет), с низким входом, с поручнем, с подсветкой,
с ограничителем, с замком.
3. Плафоны освещения 24/220В
4. Люк аварийно вентиляционный с вентилятором в пассажирском отсеке – 1 шт.
5. Шанцевый инструмент
6. Стол
7. Отопитель от системы ДВС
8. Окно с форточкой - 2 шт.
9. Автономный отопитель Планар 4Д
10. Сидения сертифицированные с 3-хточечными ремнями безопасности
11. Верстак слесарный с ящиками
12. Шлифовальный станок
13. Выпрямитель сварочный
14. Ящик под пропановый баллон
15. Ящик под кислородный баллон
16. Электрошкаф
17. Генератор под полом
18. Лестница откидная в бортовой платформе
19. КМУ ИМ-50
20. ДЗК

Шасси

Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	43502-66(D5)
Колесная формула	4x4
Объем платформы, куб.м/монтажная длина рамы, мм	5200
Тягово-цепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	-

Двигатель

Модель	Cummins ISB6.7E5 285 (Е-5)
Мощность, л.с. (кВт)	285
Экологический класс	Евро-5

Колеса и шины

Размер шин	425/85R21
Ошиновка	Двухскатная

Коробка передач

Модель	ZF9
--------	-----

Кабина

Спальное место	Без спального места
----------------	---------------------

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	2x210
--------------------------------	-------

Главная передача

Передаточное отношение	5,94
------------------------	------

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	6.335
----------------------	-------

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043