Связаться с нами:
+7 (3513) 28-97-70
info@asv74.com

Агрегат для ремонта и обслуживания качалок АРОК УРАЛ NEXT 4320-6952-72(Е5) с КМУ ИМ-50

Код: 34-30

Цена: Под заказ

Кузов – фургон

Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич»-панелей. Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом покрытый полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала «Стиропен 50» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе (автолин). В корпусе фургона в передней части предусмотрена одностворчатая дверь для входа в пассажирский отсек, расположенная справа по ходу автомобиля, вход заниженный (лестничный блок с поручнем и откидной ступенью). Для подъема в грузовую платформу используются откидные, боковые борта. Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется стремянками с прокладкой демпфирующих деревянных вставок. Цвет фургона Ral 5015

Грузовая платформа

Представляет собой сварную конструкцию из металлических труб квадратного сечения, обшитых стальным листом с откидными боковыми бортами. Предназначена для размещения груза.

КМУ ИМ-50

КМУ смонтирована в хвостовой части ТС и предназначена для погрузки и разгрузки перевозимых грузов, монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ.

Планировка

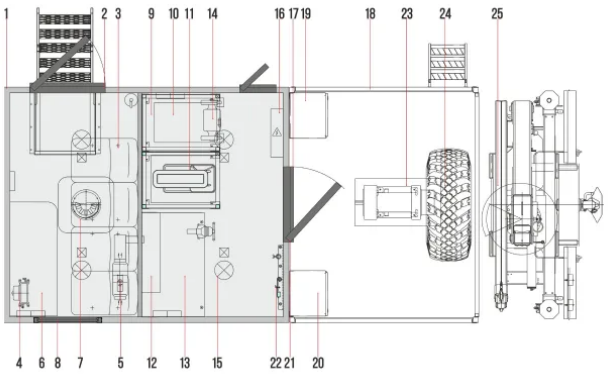

1. Кузов-фургон S=60мм
2. Дверь входная с окном и откидным трапом
3. Сиденья сертифицированные с ремнями безопасности - 4 шт.
4. Тосольная печь от системы ДВС
5. Автономный дизельный отопитель "Планар-4Д" с разводкой по отсекам
6. Стол складной
7. Люк аварийно-вентиляционный
8. Окно стеклопакет
9. Подставка под шлифовальный станок
10. Сварочный аппарат ВД-313
11. Винторезный станок на подставке
12. Навесные ящики
13. Верстак с тисами
14. Шлифовальный станок
15. Плафоны освещения 24/220В
16. Электро-шкаф
17. Дверь доступа в отсек
18. Бортовая платформа
19. Ящик под кислородный баллон
20. Ящик под пропановый баллон
21. Внешний ввод 380В
22. Шанцевый инструмент
23. Генератор EG 202.7
24. ДЗК
25. КМУ ИМ-50

Шасси

Шасси Урал NEXT 4320-6952-72E5Г38

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	12 500
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный
Мощность, л.с.	275
Топливная система	
Емкость топливного бака, л	300 + 210
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	Пневматический
Шины	
Размер шин Информация по шинам	425/85 R21

Шасси

Бренд	Урал

Модель	NEXT 4320-6952-72E5Г38
Колесная формула	6x6

Двигатель

Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	275
Экологический класс	Евро-5

Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21

Тормозная система

Привод	Пневматический

Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	300 + 210

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	12 500

© ООО «АвтоСпецВан» 2025
ИНН: 7415090043