



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Агрегат ремонта и обслуживания качалок АРОК КАМАЗ 43118 с КМУ ИМ-50

Код: 34-5


Цена: Под заказ



КамАЗ 43118, фургон изготовлен из изотермических панелей $S=60$ мм, отсек для перевозки людей с шестью сертифицированными сиденьями.

Платформа с откидным бортом, на заднем свесе рамы установлена

Планировка

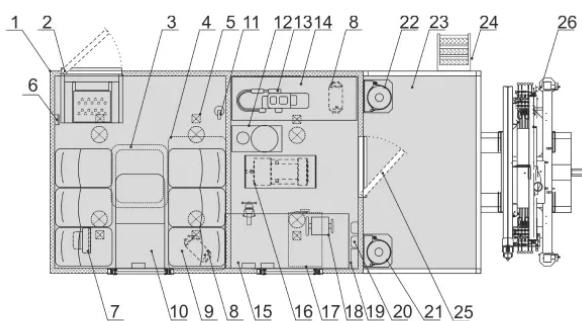

Кузов фургон изотермический S=60мм.

Входная дверь с окном и трапом

Аварийно-вентиляционный люк

Откидная полка

Плафон местного освещения 24/220В

Переговорное устройство

Отопитель от ДВС

Автономный отопитель Планар-4Д

Сиденья сертифицированные с ремнями безопасности

Стол откидной

Огнетушитель

Нагнетатель смазки С-321М

Насос НМШ-2-40 с разводкой трубопроводов, поддоном и подставкой под баки

Баки под масло и промывочную жидкость

Верстак с тисами

Генератор EG 202.7 с люком для обслуживания, с приводом от КОМ

Выпрямитель сварочный ВД-313У

Шлифовальный станок

Электрошкаф

Фара-искатель

Кислородный баллон в ящике

Пропановый баллон в ящике

Бортовая платформа с правым откидным бортом

Выдвижная лестница

Дверь входная

КМУ ИМ-50

Шанцевый инструмент

Набор инструмента для сварочных работ

Средства электробезопасности

Оборудование

КМУ ИМ-50

Основные

Грузовой момент (т/м)	4,40
Максимальная грузоподъёмность (кг)	2 000
Грузоподъёмность на максимальном вылете (кг)	740
Максимальный вылет стрелы (м)	6,00
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	1
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема, м	9,20
Максимальная глубина опускания, м	2,50
Способ управления	Гидравлический
Место управления	С земли, ДУ
Тип выдвижных опор	Ручной

Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, тн	1 016
Размер по осям шпилек, мм	692
Монтажная база, мм	940
База выдвижных опор, мм	3 360
База не выдвижных опор, мм	2 200

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043