



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Агрегат для ремонта и обслуживания качалок АРОК МАЗ 6317F9-571-051 с КМУ ИМ-55

Код: 34-15

Цена: Под заказ



Кузов - фургон

Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол имеющего низкую теплопроводность и низкую горючность. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»).

Фургон в исполнении без боковых скосов.

Наружная обшивка - плакированный металл белого цвета (RAL 9003) и внутренняя обшивка - плакированный металл белого цвета (RAL 9003).

Обрамление фургона: наружное – алюминиевый профиль, внутреннее – алюминиевый профиль. Фургон имеет 2 уровень.

Грузовая платформа

Представляет собой сварную конструкцию из металлических труб квадратного сечения, обшитых стальным листом. Предназначена для размещения перевозимого груза.


Крано-манипуляторная установка

В качестве КМУ в изделии используется ИМ 55
КМУ смонтирована в хвостовой части на заднем свесе рамы ТС и предназначена для погрузки и разгрузки перевозимых грузов, монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ.

Дополнительно:

Проем под бортовой платформой (заходит под фургон)

Планировка

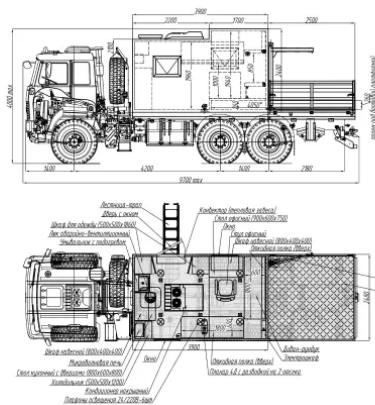

Умывальник с подогревом - 1 шт.

Люк аварийно-вентиляционный - 1 шт.

Шкаф для одежды (500x500x1860 мм) - 2 шт.

Конвектор (тепловая завеса) - 1 шт.

Стол (900x600x750 мм) - 1 шт.

Стул - 1 шт.

Шкаф навесной (800x400x400 мм) - 2 шт.

Откидная полка (вверх) - 2 шт.

Диван рундук - 1 шт.

Электрошкаф - 1 шт.

Планар-4Д с разводкой на 2 отсека - 1 шт.

Микроволновая печь - 1 шт.

Кухонный стол с дверцами (800x600x800 мм) - 1 шт.

Холодильник (500x500x1200 мм) - 1 шт.

Кондиционер накрышный - 1 шт.

Плафоны освещения 24/220В - 6 шт.

Кран укосина (500 кг)

Бортовая платформа с откидными бортами

Диодный прожектор 220В на задней стенке фургона

Ввод 380В на задней стенке фургона

Провод наружный 380В с переносной катушкой (с вилкой подключения) - 50 м

Дверь входная с поворотным поручнем с левой стороны на фургоне

Шасси

Шасси

Бренд	Маз
Модель	6317F9-571-051
Колесная формула	6x6
Максимальная скорость, км/ч	83
Колесная база, мм	4200
Задний свес, мм	2 180
Задняя подвеска	Рессорно-балансир 26т
Масса надстройки, кг	21 600
Монтажный размер надстройки, мм	6150
Передаточное число ведущего моста	6,4

Двигатель

Модель	ЯМЗ-6587
Мощность, л.с. (кВт)	418
Экологический класс	Евро-5

Колеса и шины

Размер шин	16,00 R20
------------	-----------

Коробка передач

Модель	12JS200ТА
Тип	Механическая, 12-ступенчатая

Кабина

Тип	Большая 6422 с разрезным лобовым стеклом
-----	--

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	500
Расход топлива, л	38 (на 100 км при 60 км/ч)

Прочее

Комплектация	Без ЦНШ, без ЗЗУ, с электропневмовыводами, без лебедки, серийный передний бампер под прямоугольные фары, боковой выхлоп
Буксируемое устройство	Беззазорная сцепка
Межсервисное ТО	8000
Установка КОМ (НШ)	Нет

Веса и нагрузки

Полная масса автомобиля, кг	33 150
Полная масса автопоезда, кг	55 000

