



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

**+7 (3513) 28-97-70**

***info@asv74.com***

# АРОК BeіBen 2538AT с КМУ ИМ 77

**Код:** 34-4

**Цена:** Под заказ




Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием

(«плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»). Фургон в исполнении с боковыми скосами. Наружная обшивка - плакированный металл белого цвета (RAL 9003) и внутренняя обшивка - плакированный металл белого (RAL 9003).

Обрамление фургона: наружное – алюминиевый профиль, внутреннее – алюминиевый профиль.

## Планировка

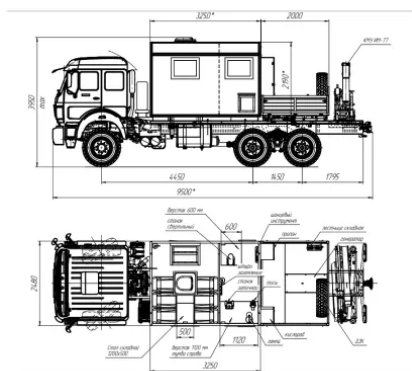

Кузов-фургон

### **1-й отсек для перевозки бригады 6 чел.**

2. Дверь боковая (низкий вход с лестницей, ограничитель, подсветка, глухое окно-стеклопакет) - 1 шт
3. Окно-стеклопакет с форточкой (слева) - 1 шт
4. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором - 1 шт
5. Сиденье с трехточечными ремнями безопасности - 6 шт
6. Переговорное устройство "кабина-фургон" - 1 шт
7. Отопление от системы ДВС- 1 шт
8. Автономный отопитель Планар 4Д с разводкой по отсекам - 1 шт
9. Огнетушитель ОП-2 - 1 шт

- 10. Аптечка - 1 шт
- 11. Стол - 1 шт
- 12. Розетки 220В - 2 шт
- 13. Плафон освещения 24В / 220В - 2 шт

**2-й отсек рабочий**

- 14. Дверь без окна (вход через бортовую платформу) с лестницей - 1 шт
- 3. Окно стеклопакет с форточкой (слева) - 1 шт
- 15. Люк под сварочный кабель - 1 шт
- 9. Огнетушитель ОП-2 - 1 шт
- 16. Шанцевый инструмент (лом, лопата, штыри заземления) - 1 шт
- 12. Розетки 220В - 1 шт
- 13. Плафон освещения 24В / 220В - 1 шт
- 17. Бортовая платформа
- 18. ДЗК (держатель запасного колеса) - 1 шт
- 19. Лестница для подъема в борт - 1 шт
- 20. Генератор EG 202.7

Электрошкаф

КОМ

Монтажный комплект

Средства электробезопасности если есть генератор (перчатки, боты, провод заземления)

Люк доступа к генератору

- 21. Шкаф под кислородный баллон - 1 шт
- 22. Шкаф под пропановый баллон - 1 шт
- 23. Верстак с ящиками - 1 шт
- 24. Точильно шлифовальный станок - 1 шт
- 25. Тисы - 1 шт
- 26. Вертикально сверлильный станок Корвет-44 на подставке - 1 шт
- 27. Газорезательное оборудование - 1 шт

Баллон кислородный

Баллон пропановый

Резак пропановый

Горелка газовая с насадками (пропановая) ГСП-3 или ГЗУ-3

- Редуктор пропановый БПО-5-4
- Редуктор кислородный БКО-50
- Рукав газовый (L=15м)
- Рукав кислородный (L=15м)

28. Сварочное оборудование

- Сварочный выпрямитель ВД-313 - 1 шт
- Кабель сварочный 2х15м
- Электрододержатель
- Крепление массового провода (струбцина)
- Маска сварщика

Шасси

Beiben 2538LTR (6x6)

Шасси

Бренд	Beiben
Модель	2538LTR
Колесная формула	6x6
Максимальная скорость, км/ч	70
Колесная база, мм	4450+1450
Задняя подвеска	Рессорная
Передняя подвеска	Рессорная

Двигатель

Модель	WP10/375
--------	----------

Тип	Четырехтактный дизель
Мощность, л.с. (кВт)	375
Экологический класс	Евро-5
Количество цилиндров	6
Рабочий объем, л	9,5
Расположение цилиндров	Рядное
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1760/1000-1450
Производитель двигателя	WEICHAI

## Колеса и шины

Размер шин	14.00R20-18PR
------------	---------------

## Тормозная система

Тип	ABS
-----	-----

## Трансмиссия

Тип	Механическая
-----	--------------

## Коробка передач

Модель	Fast MT12
--------	-----------

## Кабина

Тип	Кабина V3-M
Спальное место	Со спальным местом
Дополнительно	Автономный стояночный обогреватель 2,5 кВт, гидравлическое опрокидывание кабины, виброгашение сиденья водителя (с подогревом), электрические стеклоподъемники, центральный замок с дистанционным управлением

## Электрооборудование

Аккумуляторы, В/А·ч	2x220 А
---------------------	---------

## Топливная система

Вместимость топливного бака, л	400
--------------------------------	-----

## Подвеска

Передняя ось	7 тонн (барабанные тормоза)
Рулевое управление	Гидроусилитель руля
Задние мосты	13 тонн (барабанные тормоза)

## Прочее

Опции	Обогрев дизельного фильтра, обогрев трубки мочевины, теплоизоляция кабины и дверей, домкрат, ключ баллонный, шланг подкачки, огнетушитель
-------	---

## Веса и нагрузки

Технически допустимая максимальная масса, кг	25000
--	-------