



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

ГПА КамАЗ 43118-3086-60 с КМУ ИМ-95

Код: 53-241

Цена: Под заказ



Кузов - фургон

Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич»-панелей. Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом покрытый полимерным лакокрасочным покрытием

(«плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала, имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе (автолин).

В корпусе фургона в боковой панели справа по ходу движения части предусмотрена одностворчатая дверь для входа внутрь фургона. Вход в пассажирский отсек выполнен в заниженном исполнении с откидной лестницей. Для подъема в грузовую платформу, на правом борту расположена раскладная лестница. Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется стремянками с прокладкой демпфирующих деревянных вставок.

Грузовая платформа

Представляет собой сварную конструкцию из металлических труб квадратного сечения, обшитых стальным листом с откидным правым бортом. Предназначена для размещения груза.


Крано-манипуляторная установка

В качестве **КМУ** в изделии используется **ИМ 95**. КМУ смонтирована в хвостовой части ТС и предназначена для погрузки и разгрузки перевозимых грузов, монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ.

Насос

Насос DARK-28 предназначен для подачи рабочей жидкости и создания давления в гидросистеме КМУ для обеспечения её управляемости. Привод насоса осуществляется от КОМ на РК базового ТС.

Планировка

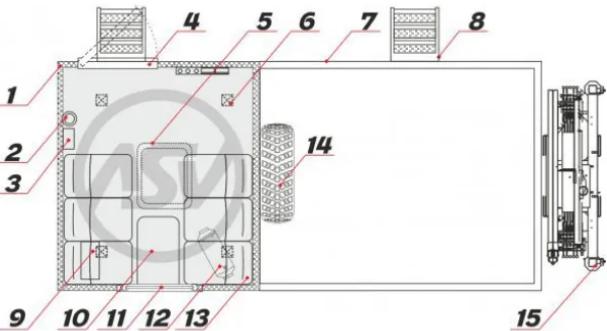

1. Кузов-фургон изотермический S=60 мм ;
2. Перегородное устройство фургон/кабина
3. Огнетушитель (1 шт.)
4. Дверь входная с окном и выдвижной лестницей
5. Люк аварийно вентиляционный
6. Плафоны освещения 24В
7. Бортовая платформа с откидными бортами
8. Выдвижная лестница
9. Отопитель от системы ДВС
10. Стол складной
11. Окно с форточкой
12. Автономный отопитель - Eberspacher (4 кВт) (1 шт.)
13. Сидения сдвоенные сертифицированные с ремнями безопасности
14. КМУ ИМ-95

Шасси

Шасси КАМАЗ 43118-3086-50

Шасси

Бренд	Камаз
Модель	43118-3086-50

Колесная формула	6x6
Объем платформы, куб.м/монтажная длина рамы, мм	5975
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Крюк-петля

Двигатель

Модель	740.705-300 (Е-5)
Мощность, л.с. (кВт)	300
Экологический класс	Евро-5

Колеса и шины

Размер шин	425/85R21 390/95R20
Ошиновка	Односкатная

Трансмиссия

Коробка передач	ZF9
-----------------	-----

Коробка передач

Модель	ZF9
--------	-----

Кабина

Спальное место	1
----------------	---

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	350+210
--------------------------------	---------

Главная передача

Передаточное отношение	5,94
------------------------	------

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043