



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:


+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Бортовой автомобиль Урал 4320 НЕХТ (капотный) с КМУ ИМ-95

Код: 75-440

Цена: Под заказ

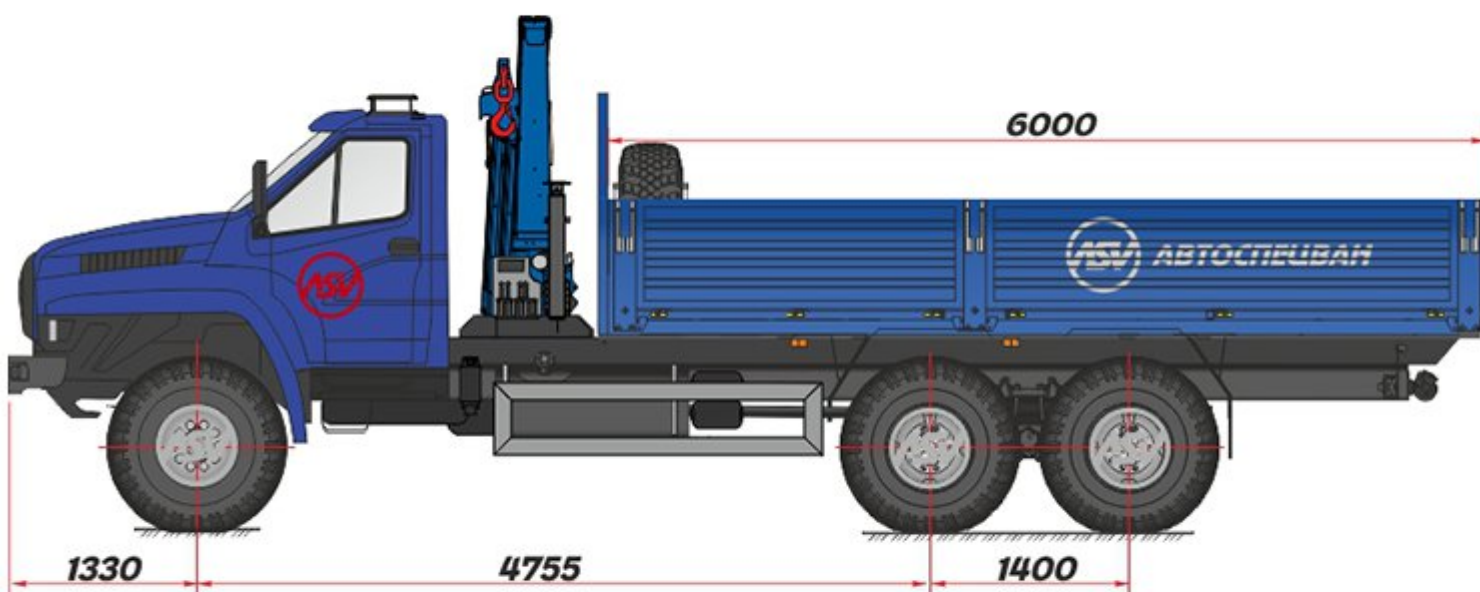

Оборудование

Основные

Грузовой момент (т/м)	8,50
Максимальная грузоподъёмность (кг)	4 000
Грузоподъёмность на максимальном вылете (кг)	950
Максимальный вылет стрелы (м)	8,25
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	2
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема, м	9,94
Максимальная глубина опускания, м	5,96
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны, град.	410
Место управления	С земли, с сиденья, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Тип выдвижных опор	Ручной
Стандартная база опор, мм	3 704
База опор с увеличенным вылетом, мм	4 855
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, тн	1,5
Емкость гидробака, л (полная / max min)	63,6 / 52 / 45,6
Производительность насоса, л/мин	25
Рабочее давление, МПа	28

Размер по осям шпилек, мм	620
Монтажная база, мм	860
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	2 485 x 700 x 2 340