



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

**+7 (3513) 28-97-70**

***info@asv74.com***

# ГПА Урал-НЕХТ 4320-6952-72(Е5) с КМУ ИМ-150

**Код:** 53-232

**Цена:** Под заказ



**Кузов - фургон**

КФ представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич»-панелей.

Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом покрытый полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала, имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе (автолин). В корпусе фургона, в правой панели по ходу движения предусмотрена одностворчатая дверь с окном для входа в фургон.

### **Грузовая платформа**

Представляет собой сварную конструкцию из швеллеров и профильных металлических труб квадратного сечения, обшитых стальным листом с откидными боковыми бортами. Предназначена для размещения перевозимого груза.

### **Крано-манипуляторная установка**

В качестве КМУ в изделии используется ИМ 150. КМУ смонтирована в хвостовой части на заднем свесе рамы ТС и предназначена для погрузки и разгрузки перевозимых грузов, монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ.


### **Насос**

Насос DARK-28 предназначен для подачи рабочей жидкости и создания давления в гидросистеме КМУ для обеспечения её управляемости.

Привод насоса осуществляется от КОМ на КПП базового ТС.

## **Планировка**

---

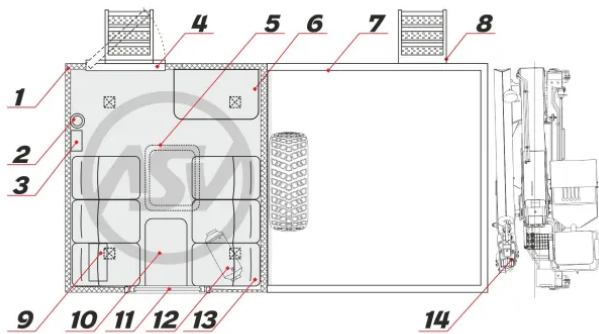

- 1. Кузов-фургон изотермический S=60 мм ;
- 2. Переговорное устройство фургон/кабина
- 3. Огнетушитель (1 шт.)
- 4. Дверь входная с окном и выдвижной лестницей
- 5. Люк аварийно вентиляционный
- 6. Рундук
- 7. Бортовая платформа с откидными бортами и ДЗК
- 8. Выдвижная лестница
- 9. Отопитель от системы ДВС
- 10. Стол складной
- 11. Окно с форточкой
- 12. Автономный отопитель - Eberspacher (4 кВт) (1 шт.)
- 13. Сидения сдвоенные сертифицированные с ремнями безопасности
- 14. КМУ ИМ-150

## Шасси

Шасси Урал NEXT 4320-6952-72E5Г38

## Шасси

Бренд	Урал
Модель	NEXT 4320-6952-72E5Г38

Колесная формула	6х6
------------------	-----

## Двигатель

Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	275
Экологический класс	Евро-5

## Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21
------------	------------

## Тормозная система

Привод	Пневматический
--------	----------------

## Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105
Тип	Механическая, 5-ступенчатая

## Топливная система

Вместимость топливного бака, л	300 + 210
--------------------------------	-----------

## Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	12 500
----------------------	--------

