



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:


+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Бортовой автомобиль Урал 4320 НЕХТ (сдвоенная кабина) с КМУ ИМ-150Н

Код: 75-422

Цена: Под заказ

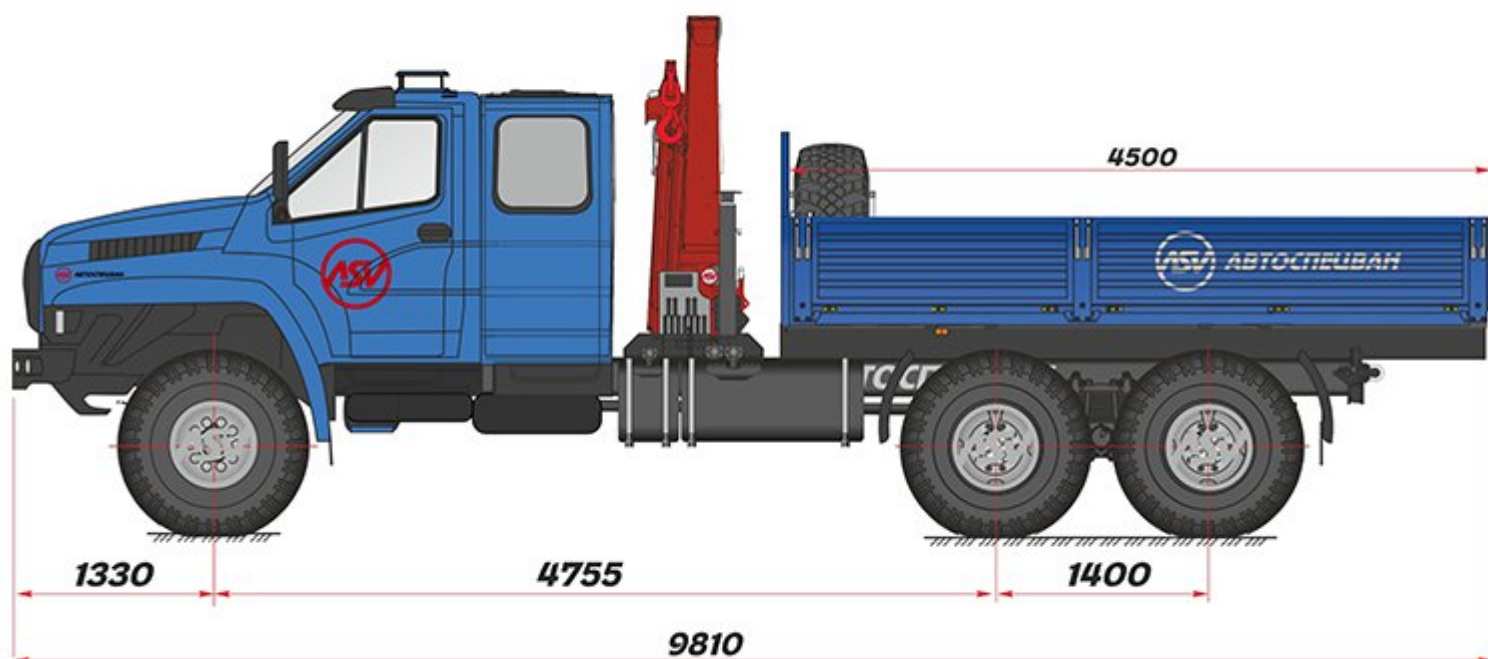

Оборудование

Основные

Грузовой момент (т/м)	14,3
Максимальная грузоподъёмность (кг)	6 100
Грузоподъёмность на максимальном вылете (кг)	1 690
Максимальный вылет стрелы (м)	12,40
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	2
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема, м	9,5
Максимальная глубина опускания, м	6,0
Способ управления	Гидравлический
Место управления	С земли
Транспортное положение опор	Вверх
Тип выдвижных опор	Ручной
Стандартная база опор, мм	5 000
База опор с увеличенным вылетом, мм	5 600
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, тн	1 769
Размер по осям шпилек, мм	703 + 724
Монтажная база, мм	803