



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:


+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Седельный тягач КАМАЗ 43118-46 (53504-46) с КМУ ИФ-300

Код: 74-409

Цена: Под заказ

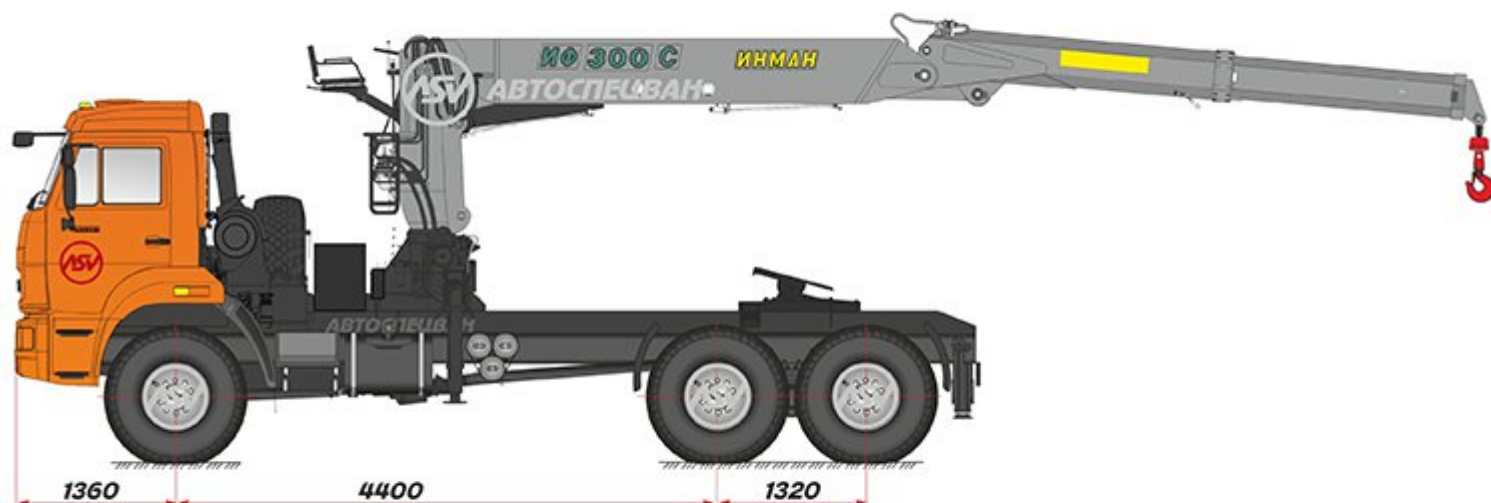

Оборудование

Основные

Грузовой момент (т/м)	27,00
Максимальная грузоподъёмность (кг)	9 000
Грузоподъёмность на максимальном вылете (кг)	3 300
Максимальный вылет стрелы (м)	8,00
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	1
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40 ... +40
Максимальная высота подъема, м	9,50
Максимальная глубина опускания, м	2,20
Способ управления	Гидравлический
Место управления	С сиденья, ДУ
Транспортное положение опор	Вниз
Тип выдвижных опор	Гидравлический
Стандартная база опор, мм	4 500
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, тн	3 900
Размер по осям шпилек, мм	630
Монтажная база, мм	870