



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Арок SHACMAN SX32586V385 с КМУ Sunhunk 108-2

Код: 34-6

Цена: Под заказ




Кузов-фургон ACB7721 представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием

(«плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол марки «ППС» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»).

Фургон в исполнении с боковыми скосами. Наружная обшивка - плакированный металл белого цвета (RAL 9003) и внутренняя обшивка - плакированный металл белого (RAL 9003). Обрамление фургона: наружное - алюминиевый профиль, внутреннее - алюминиевый профиль.

Планировка

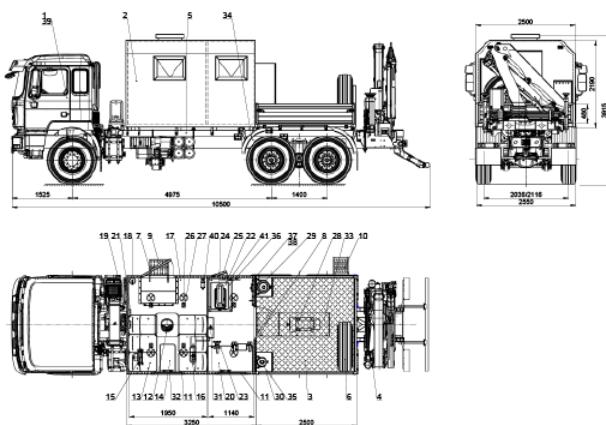

1. Кузов-фургон

- 1-й отсек для перевозки бригады 6 чел.**
2. Дверь боковая (низкий вход с лестницей, ограничитель, подсветка, глухое окно-стеклопакет) - 1 шт
 3. Окно-стеклопакет с форточкой (слева) - 1 шт
 4. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором - 1 шт
 5. Сиденье с трехточечными ремнями безопасности - 6 шт
 6. Переговорное устройство "кабина-фургон" - 1 шт
 7. Отопление от системы ДВС- 1 шт
 8. Автономный отопитель Планар 4Д с разводкой по отсекам - 1 шт
 9. Огнетушитель ОП-2 - 1 шт

10. Аптечка - 1 шт
11. Стол - 1 шт
12. Розетки 220В - 2 шт
13. Плафон освещения 24В / 220В - 2 шт

2-й отсек рабочий

14. Дверь без окна (вход через бортовую платформу) с лестницей - 1 шт
3. Окно стеклопакет с форточкой (слева) - 1 шт
15. Люк под сварочный кабель - 1 шт
9. Огнетушитель ОП-2 - 1 шт
16. Шанцевый инструмент (лом, лопата, штыри заземления) - 1 шт
12. Розетки 220В - 1 шт
13. Плафон освещения 24В / 220В - 1 шт
17. Бортовая платформа
18. ДЗК (держатель запасного колеса) - 1 шт
19. Лестница для подъема в борт - 1 шт
20. Генератор EG 202.5-202.7

Электрошкаф

КОМ

Монтажный комплект

Средства электробезопасности если есть генератор (перчатки, боты, провод заземления)

Люк доступа к генератору

21. Шкаф под кислородный баллон - 1 шт
22. Шкаф под пропановый баллон - 1 шт
23. Верстак с ящиками - 1 шт
24. Точильно шлифовальный станок - 1 шт
25. Тисы - 1 шт
26. Вертикально сверлильный станок Корвет-44 без подставки - 1 шт
27. Подставка под сверлильный станок - 1 шт
28. Газорезательное оборудование - 1 шт

Баллон кислородный

Баллон пропановый

Резак пропановый

Горелка газовая с насадками (пропановая) ГСП-3 или ГЗУ-3

Редуктор пропановый БПО-5-4

Редуктор кислородный БКО-50

Рукав газовый (L=15м)

Рукав кислородный (L=15м)

30. Сварочное оборудование

Сварочный выпрямитель ВД-313 - 1 шт

Кабель сварочный 2х15м

Электрододержатель

Крепление массового провода (струбцина)

Маска сварщика

Шасси

Shacman SX32586V385

Шасси

Бренд	Shacman
Модель	SX32586V385
Колесная формула	6x6
Задняя подвеска	Балансирная, стабилизация поперечной устойчивости на заднем мосту
Передняя подвеска	Зависимая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизацией поперечной устойчивости

Двигатель

Модель	WEICHAI WP12.430E50
Мощность, л.с. (кВт)	430
Экологический класс	Евро-5
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное

Колеса и шины

Размер шин	14.00R20
Ошиновка	Односкатная

Тормозная система

Привод	Пневматическая двухконтурная
Тип	ABS
Дополнительно	Контуры разделены на переднюю ось и заднюю тележку, механизмы барабанные
Вспомогательная тормозная система	Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов

Коробка передач

Модель	12JSDX220TA-B
Тип	Механическая с синхронизацией
Количество передач	12 вперед, 2 назад

Кабина

Тип	X3000, двухместная, над двигателем
-----	------------------------------------

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	500
Система топливоподачи	Common Rail

Подвеска

Рулевое управление	Гидроусилитель руля
--------------------	---------------------

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043