



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Shacman X3000 6x6 для перевозки опасных грузов

Код: 42-147

Цена: Под заказ



Кузов-фургон: наружная обшивка – стальной лист, утеплитель - пенополистирол (S=60) специальным негорючим составом; пол – фанера бакелитовая (12 мм), пенополистирол 40 мм., цвет фургона белый.

Система пожаротушения по капотом

Двери задние распашные

Лестница выдвижная

Система пожаротушения Буран-8

Взрывозащищённый фонарь

внутренние дверные петли и закрывается врезным замком, имеет возможность опломбирования

Установка проблескового маячка

Установка заднего защитного устройства

Установка заземляющей цепи

Обработка спецсоставом

Установка ограничения скорости


Сигнал заднего хода

Тахограф взрывозащищенный

Огнетушитель транспортный ОП-5

Контурная маркировка

Планировка

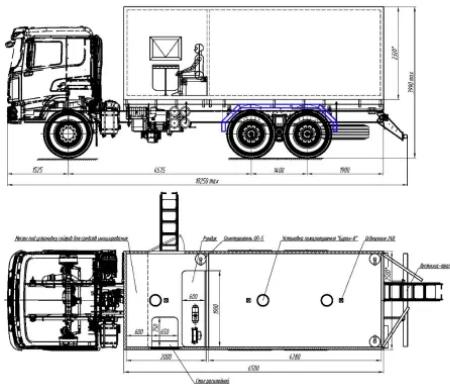

Манометр шинный для проверки давления воздуха в шинах автомобилей

Домкрат гидравлический грузоподъемностью 12 т

Шланг для подкачки шин

Башмаки противооткатные - 4 шт.

Огнетушитель транспортный 5л с креплением - 3шт.

Лопатка автомобильная, складная в чехле - 2 шт. (рукойтка лопаты из ударопрочного пластика, не подвергается коррозии)

Аптечка транспортная

Трудновоспламеняемая непромокаемая ткань -4 м²

Ящик для песка на 50 кг

Металлическая заземлительная цепочка с касанием земли на длине 200 мм и металлическим штырем.

Видеорегистратор.

Видеокамера в грузовом отсеке.

Видеомонитор.

Ящик для перевозки средств инициирования 1000x800 мм

Шасси

Shacman SX32586V385

Шасси

Бренд	Shacman
-------	---------

Модель	SX32586V385
Колесная формула	6x6
Задняя подвеска	Балансирная, стабилизация поперечной устойчивости на заднем мосту
Передняя подвеска	Зависимая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизацией поперечной устойчивости

Двигатель

Модель	WEICHAI WP12.430E50
Мощность, л.с. (кВт)	430
Экологический класс	Евро-5
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное

Колеса и шины

Размер шин	14.00R20
Ошиновка	Односкатная

Тормозная система

Привод	Пневматическая двухконтурная
Тип	ABS

Дополнительно	Контуры разделены на переднюю ось и заднюю тележку, механизмы барабанные
Вспомогательная тормозная система	Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов

Коробка передач

Модель	12JSDX220TA-B
Тип	Механическая с синхронизацией
Количество передач	12 вперед, 2 назад

Кабина

Тип	X3000, двухместная, над двигателем
-----	------------------------------------

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	500
Система топливоподачи	Common Rail

Подвеска

Рулевое управление	Гидроусилитель руля
--------------------	---------------------