

Связаться с нами:


+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Бензовоз-полуприцеп ППЦ-96681

Код: 69-364

Цена: Под заказ

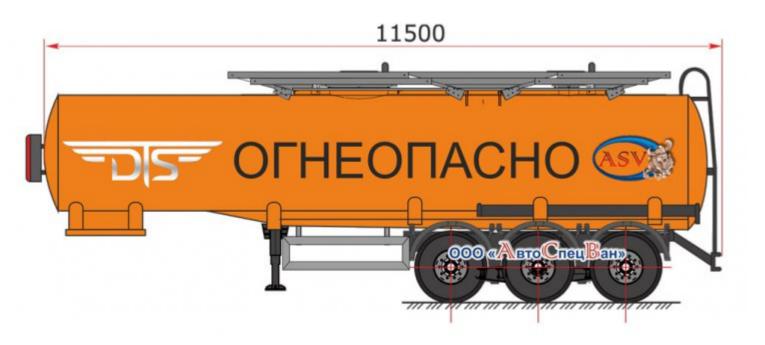

Наименование, техническая характеристика	Комплектация и характеристики (полуприцепа-цистерны)
Вместимость цистерны, л	35 000

Количество секций, вместимость секций	3 (13 000+10 000+12 000)
Форма цистерны	Цилиндрическая, постоянного сечения с внутренними элементами жесткости (волнорезами). Днища и перегородки между отсеками торосферической формы.
Конструкция ППЦ	Безрамная
Материал цистерны	Низколегированная конструкционная сталь 09Г2С Толщина стенки – 4 мм, днищ – 5 мм
Перевозимый продукт	Светлые нефтепродукты, 0,86 кг/м3
Масса перевозимого продукта, кг	30 100
Снаряженная масса ППЦ, кг	8 500
Полная масса ППЦ, кг	38 600
Распределение нагрузки по осям - на седельно- сцепное устройство (ССУ) тягача - на оси	11 600 27 000

Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	11 500 x 2 500 x 3 700
Количество осей/колес	3/6 + 1 запасное. Дисковые, бескамерные.
Шасси	Рама сварной конструкции, состоит из 2-х лонжеронов таврового сечения, сваренных из полосовой низколегированной стали; лонжероны связаны между собой поперечными балками. Корзина для запасного колеса. Крылья алюминиевые, рефленные. Передняя ось подъемная.
Подвеска	Зависимая, пневматическая. Полуприцеп-цистерна укомплектована тремя одноосными агрегатами производства BPW (Германия) на пневмоподушках. Оси грузоподъемностью 3 х 9 тонн Тормозные механизмы барабанные.
Тормозная система - рабочая - стояночная	Двухпроводная, с пневматическим приводом с ABS VCS 2S/2M фирмы WABKO с системой Vario Compact; От пружинных энергоаккумуляторов
Цвет цистерны	Оранжевый с надписью «ОГНЕОПАСНО»
Система налива	Верхний налив. Алюминиевые люки крышек горловин. Заливная горловина DN500 с откидной крышкой и прокладкой. Дыхательный клапан с огнепреградителем на каждой горловине люка.

Раздельный гравитационный или принудительный (с помощью насоса) слив через донный клапан SENING и шаровый кран Dy 80, с Система слива возможностью слива в общий коллектор, находящийся в ящике коммуникаций. Блок управления донными клапанами SENING. Напорно-Dy 80 – 2 шт по 4,5 м, пеналы для рукавов всасывающие (материал НПВХ). рукава Противооткатные упоры-2, цепь заземления. Экологический короб для предотвращения Система пролива продукта. Ящик для нейтрализующего безопасности вещества и инструментальный. Огнетушитель - 2, ящик для огнетушителя - 2. Сменная на болтах, шкворень Georg Fisher, 2-х Шкворневая плита дюймовый Опорное Модели BPW (Германия) 2x24 (50) тн. устройство Двухскоростной механизм подъема. Нескользящая площадка обслуживания с правой Площадка стороны цистерны со складными поручнями, обслуживания лестница с нескользящими звеньями. Электрика

Электрооборудование 24В (Франция)

Насосная установка * Доп. опция

Насос СВН-80 с приводом от гидрофицированного тягача



© ООО «АвтоСпецВан» 2025

ИНН: 7415090043