



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

[info@asv74.com](mailto:info@asv74.com)

# Передвижная мастерская ПАРМ Урал 43206-4512-81E5

**Код:** 36-55

**Цена:** Под заказ




## Кузов фургон

Бескаркасный, двухотсечный, наружная обшивка из плакированного металла белого цвета толщина 0,55 мм, утепление – пенополистирол

толщина 50 мм, внутренняя обшивка – ламинированная фанера светлых тонов. Полы послойно снаружи внутрь – оцинкованный лист толщина 0,55 мм, фанера толщина 12 мм, утеплитель – пенополистирол толщина 62 мм, фанера толщина 12 мм, автолин.

## Планировка

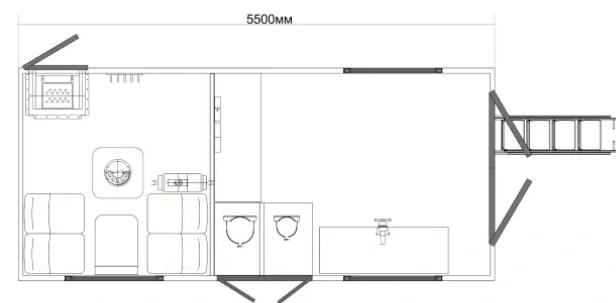

### Кузов фургон

#### Передний отсек

Пассажирский (сиденья с трехточечными ремнями безопасности на 4 места, вешалка, столик откидной, окно боковое, переговорное устройство, аптечка медицинская, отопитель)

#### Задний отсек

Мастерская (отсеки для кислорода и пропана, Стеллаж размеры 1500x800 мм, двухтумбовый верстак с тисками толщина 0,4 мм, огнетушитель объем 5 л, отопитель)

#### Окна

Стеклопакет (алюминиевые) сдвижные (1 шт. в пассажирском отсеке слева по ходу движения в пассажирском отсеке сдвижное, 2 шт. в отсеке-мастерской слева и справа

#### Двери

Распашные сзади в отсек мастерскую открываются на 180 градусов с фиксацией в открытом положении, Поручень для безопасности спуска-подъема. Распашная справа сбоку в пассажирский отсек заниженный вход, открывается на 90 градусов фиксацией в открытом положении, Поручень для безопасности спуска-подъема. Отсеки для кислорода и пропана с баллонами Слева по ходу автомобиля, дверцы открываются по ходу движения, механизм спуска подъема баллонов.

Сзади слева по ходу движения, Люк для доступа, открывается по ходу движения, с фиксацией.

Верстак - Двух тумбовый с ящиками, закреплены тиски Стеллаж - Прикреплен к полу и стене

## **Лестницы**

Складная в отсек мастерскую, складывается под пол фургона под дверью.

Ширина 600 мм

Откидная в пассажирский отсек

Ширина 600 мм

Огнетушители марка оп - 5

В пассажирском отсеке прикреплен возле передней стенки фургона В отсеке мастерской прикреплен возле задней стенки фургона

## **Отопление**

Автономные отопитель ПЛАНАР-4 с размещением под сидениями, с разводкой во второй отсек. Установка багажника над всей площадью фургона с лестницей, покрытие порошковой краской в серый цвет. Каркас багажника изготавливается из металлической профильной трубы с использованием в конструкции рифлёного алюминия (алюминиевая чечевица 1,5 мм). Высота борта багажника не менее 200 мм

## **Шасси**

### **Шасси Урал 43206-4512-81E5**

## **Шасси**

Бренд	Урал
Модель	43206-4512-81E5
Колесная формула	4x4

## **Двигатель**

Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	275
Экологический класс	Евро-5
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядные

## **Колеса и шины**

Размер шин	425/85 R21
------------	------------

## **Коробка передач**

Модель	ЯМЗ-1105
Тип	Механическая, 5-ступенчатая