



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

ППУА 500/0,6 ГАЗ 33086 «Земляк»

Код: 99-550


Цена: Под заказ



Фургон	Монолитный бескаркасный из сэндвич-панелей. Утеплитель – не менее 60 мм. Внутренняя обшивка – плакированный лист 0,55 мм. Пол: покрытие – лист рифленый, утепление не менее 60 мм. Глухой европакет справа
Дверь входная	<ul style="list-style-type: none"> • С правой и левой сторон; • выдвижные лестницы; • замок
Нагреваемая среда	Вода
Производительность по пару, кг/час	500 ± 20 %
Температура пара, °С, не более	164
Давление пара, МПа (кгс/см ²), не более	0,6 (6)
Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг	10
Расход топлива котла, кг/ч (л/ч), не более	15 (17,4)
Вентилятор	ВР12-26-3.15 или ВР12-26-4
Топливный насос	НШ-10Д правого вращения
Клапан предохранительный	КПП 496-01-16-25x40-6,5 КПП 496-01-16-25x40-7,0

Контрольно-измерительные приборы и автоматика	<ul style="list-style-type: none"> • Стрелочные манометры; • СВН 2-02; • датчик давления; • приемник указателя давления; • МКФ-01; • ДНТ-1ПМ; • ТХК 0193-01-120 мм; • ДРУ-1ПМ
Котел паровой	500 кг/ч (вертикальный, цилиндрический, прямоточный с нижним расположением горелочного устройства, материал змеевиков – труба бесшовная холоднодеформированная) 28x3,5 мм, ст20
Устройство горелочное	Двухфорсуночное, форсунки Danfoss OD 60x7/50 USgal//h B; OD 60x10.0 USgal//h B
Топливо, используемое при работе установки	Дизельное
Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин., не более	15
Бак запаса питательной воды	2 м3
Бак запаса топлива	0,2 м3
Размещение держателя запасного колеса	На задней стенке фургона
ЗИП навесного оборудования	

Магистральные паровые трубы	6 шт., БРС с выступами для монтажа/демонтажа
Паровой рукав	1 шт. – ПАР-2, Ду 25, 20 м
Пика	1 шт. – 1,5 м
Запорный узел	1 шт.
Колено	5 шт.
Средства безопасности	
Огнетушитель ОП-6	1 шт.
Медицинская аптечка	1 шт.
Знак аварийной остановки	1 шт.
Упор противооткатный с кронштейнами	2 шт.
Искрогаситель	1 шт.
Плакат «Осторожно! Тепловая обработка»	1 шт.

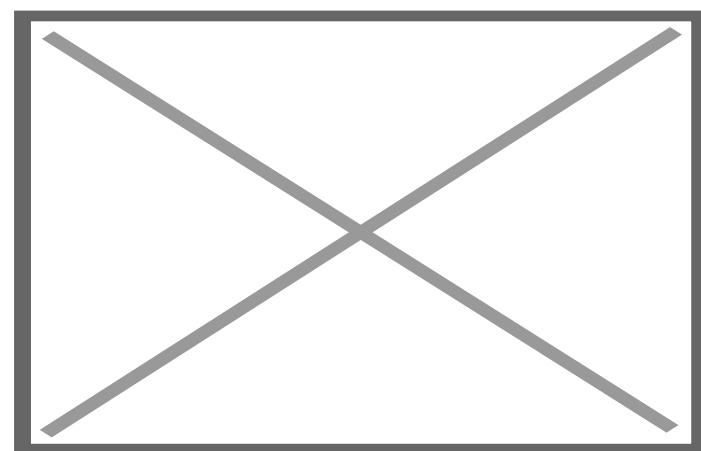

Шасси

ГАЗ 33086 «Земляк»

Шасси

Бренд	Газ
Модель	33086
Колесная формула	4x4
Колесная база, мм	3770 или 4570
Гарантия	12 месяцев или 30 000 км.

Двигатель

Модель	Д-245.7
Мощность, л.с. (кВт)	117

Колеса и шины

Тип шин	Камерные
Размер шин	8.25 R20
Ошиновка	Двухскатная

Тормозная система

Тип	5 ст., + пониженный ряд
-----	-------------------------

Прочее

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	4 000
----------------------	-------

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043