



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Низкорамный полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99064 по спецификации 042-02 ВУ1

Код: 111-595

Цена: Под заказ



Технические характеристики

Грузоподъемность 39.2 т

Длина платформы 11 м.

Ширина платформы 2.5 м.

Масса снаряжённого полуприцепа 11 т

Нагрузка на ССУ 17.2 т

Число осей 3 шт

Максимальная скорость 70 км/ч

Шины 235/75 R17,5

Нагрузка на дорогу через шины 33 т


Число колес 12+1 шт

Угол въезда 13 °

Погрузочная высота 0.8 м

Давление в шинах 8.5кгс/см²

????????????? ????????????



Трап: механический одноступенчатый
простой



Уширитель платформы: выдвижной




Борта: на гусачной части полуприцепа



Оси: ЧМЗАП, импортные по
согласованию с заказчиком



Подвеска: рессорно-балансирная



Ошиновка: двускатная

боковая защита;

инструментальный ящик;

противооткатные упоры;

опорное устройство BPW;

полная масса полуприцепа.....50,2 кг;

полная длина.....15,5 м;


длина горизонтального участка платформы.....11,8 м;

ширина платформы с уширителями.....3 м;

высота до СУ.....1,3 м;


шкворень.....2 (50,8) мм;

дорожный просвет (под нагрузкой).....250 мм.

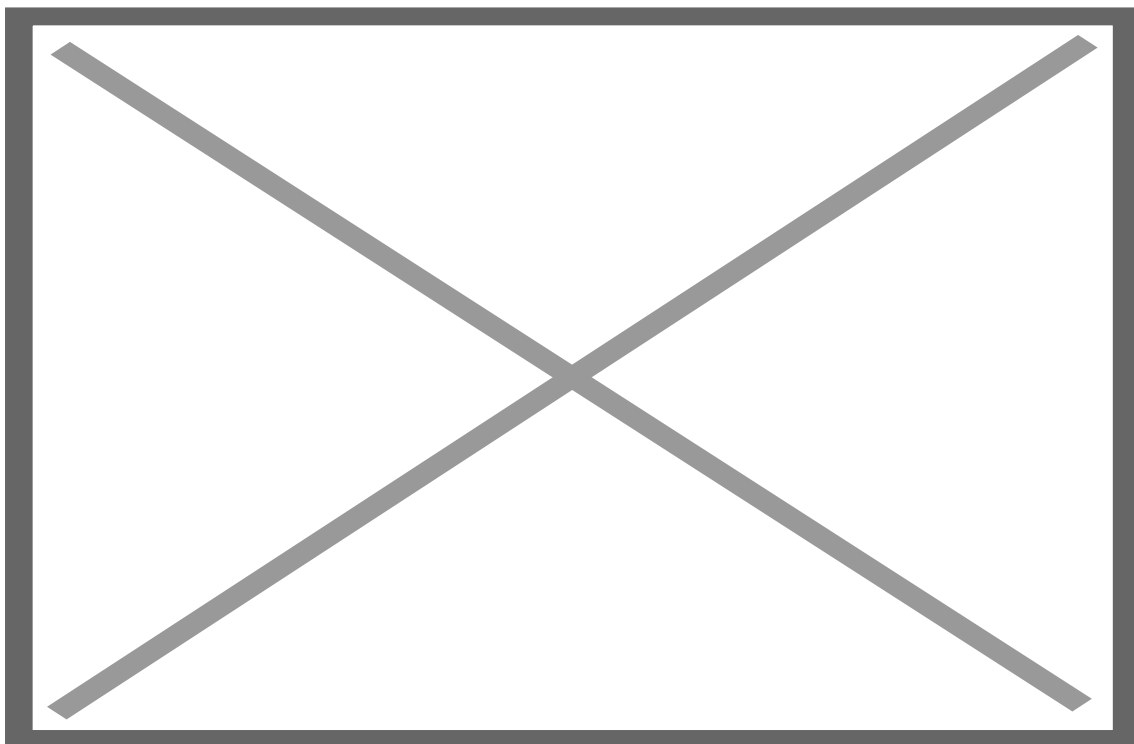

Планировка

Полуприцеп-тяжеловоз автомобильный
ЧМЗАП-9906.400000.042-02-ВУ1

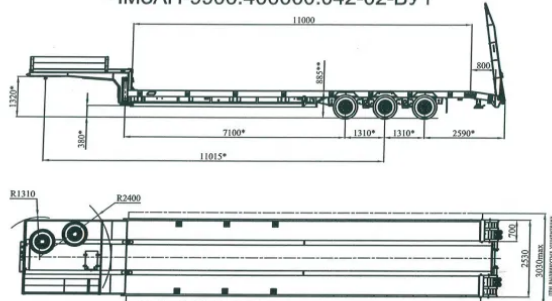

*Размеры при полной массе полуприцепа

боковая защита;

инструментальный ящик;

противооткатные упоры;

опорное устройство BPW;

полная масса полуприцепа.....50,2 кг;

полная длина.....15,5 м;

длина горизонтального участка платформы.....11,8 м;

ширина платформы с уширителями.....3 м;

высота до СУ.....1,3 м;

шкворень.....2 (50,8) мм;

дорожный просвет (под нагрузкой).....250 мм.