



ТБМ Урал 4320-1112-71М (отсек для перевозки людей)  
6х6, 6,9 тн, дв. ЯМЗ-53622-10 (312 л.с., Е-4), КПП ЯМЗ-0905, фургон L=5000 мм, 2 отсека, 6 мест

Цена по  
запросу  
под заказ


## Описание

Транспортно-бытовые машины предназначены для отдыха и кратковременного проживания бригад на месте проведения работ, а также транспортировки мелкогабаритного груза.

Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич»-панелей. Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом покрытый полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала «Стиропен 50» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе (автолин).

В корпусе фургона предусмотрена входная дверь, расположенная справа по ходу автомобиля.

1. Кузов фургон из сэндвич-панелей
2. Дверь входная с окном и лестницей
3. Аварийно-вентиляционный люк
4. Плафоны освещения 24В
5. Дверь межотсечная
6. Окно стеклопакет
7. Окно с форточкой
8. Автономный отопитель "Планар-4Д"
9. Отопитель от ДВС
10. Сиденья сертифицированные с ремнями безопасности
11. Складной стол
12. Верстак с тисами
13. Печь
14. Дверь задняя с выдвижной лестницей
15. ДЗК

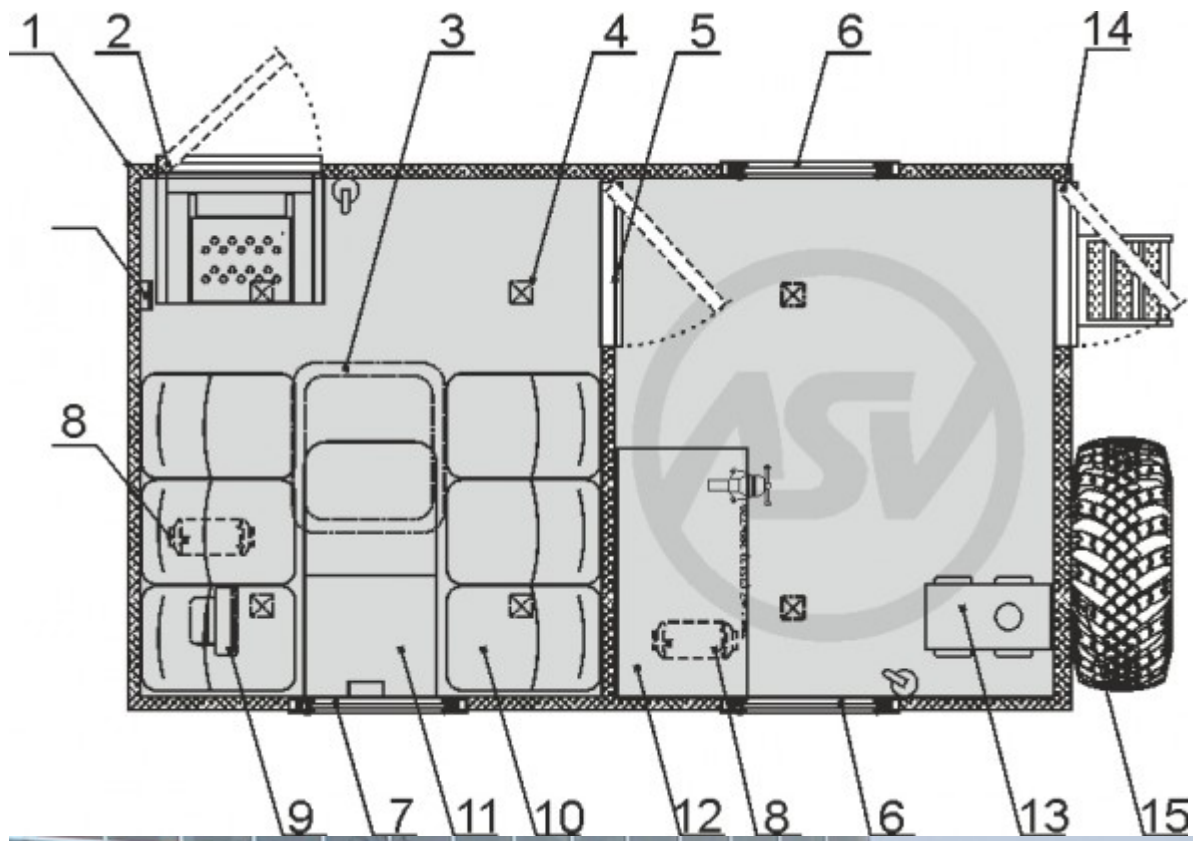













## Характеристики автомобиля

6x6, 240 л.с., 7,4 тн, ЯМЗ-536, КП ЯМЗ-0905, 5 ст., пневмогидравлический, шасси под спецтехнику, ДОМ, ДЗК, МОБ, МКБ. Урал 4320-1112-71М

Параметры масс

Грузоподъемность, кг

6 900

Двигатель

Модель

ЯМЗ-53622-10 (ЕВРО-4)

Тип

четырёхтактный дизель

Количество и расположение цилиндров

6, L-образное

Номинальная мощность, кВт

240

Трансмиссия

Коробка передач

ZF9, с ручным управлением

Раздаточная коробка

Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом

Сцепление

ZF SACHS MFZ, 430, фрикционное, сухое, однодисковое

Подвеска шасси автомобиля Урал

Передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая с продольными рычагами и реактивными штангами
Шины	
Размерность шин	ОИ-25



## Доработки техники

Установка дополнительного оборудования:

- гидроборты
- коробки отбора мощности (КОМ)
- лебедки от КОМ
- станки и другое необходимое оборудование
- дополнительные двери и окна

Подготовка к работе на севере:

- утепление кабины и фургона
- установка автономного отопителя предпускового подогрева в кабину и фургон
- утепление топливопроводов
- установка обогрева АКБ

Оформление фургонов:

- изменение цветов полимерного покрытия
- изменение наружной / внутренней обшивки, напольного покрытия
- нанесение элементов Вашего фирменного стиля на фургон, кабину, сиденья, шторки
- окрас фургона и кабины в любой цвет по таблице цветов RA

## Получить консультацию менеджера



Надежда Захарова  
Менеджер по продажам  
+7 (3513) 289-770  
[avtosv74@mail.ru](mailto:avtosv74@mail.ru)