


## Бортовой автомобиль КАМАЗ 43502-14 (S4)

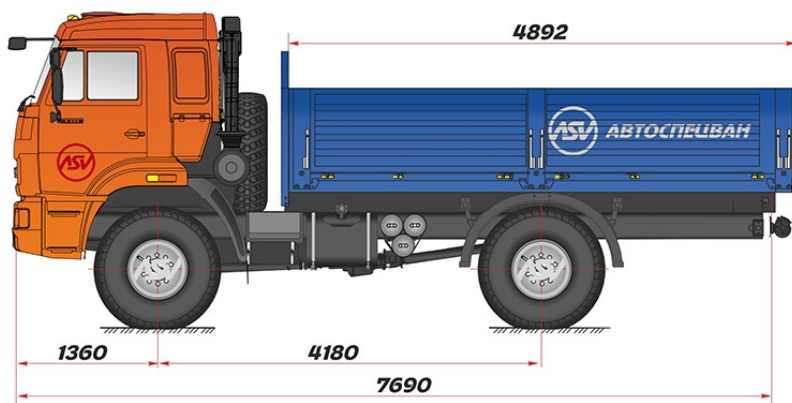

Цена: по запросу

Под заказ

**Надежда Захарова**  
Менеджер по продажам  
+7 (3513) 289-770  
[Nadezhda@asv74.com](mailto:Nadezhda@asv74.com)

### Описание

## Бортовой автомобиль КАМАЗ 43502-14.

- ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

	КАМАЗ 43502-6023-14	КАМАЗ 43502-6024-14
Грузоподъемность автомобиля, кг	4370	4075
Полная масса а/м, кг	12700	
нагрузка на задний мост, кг	7400	
нагрузка на передний мост, кг	5300	
Полная масса автопоезда, кг	19700	
Полная масса прицепа, кг	7000	
Снаряженная масса, кг	8625	
нагрузка на задний мост, кг	3750	
нагрузка на передний мост, кг	4875	

- ДВИГАТЕЛЬ

	Cummins ISB6.7 275	740.652-260 (Евро-4)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	102/120	120/130
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	990 (100)	1128 (115)
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	203,6 кВт (277 л.с.),	191 (260л.с)

- КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF 9S1310	
Передаточные числа на передачах	1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97	
Тип	механическая, 9-тиступенчатая	
Управление	механическое, дистанционное	
Число передач КП	9	
• БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА		
Внутренние размеры платформы, мм		
длина x ширина x высота 4892 x 2470 x 730		
Платформа	стальная, с откидными боковыми и задними бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом	
• ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА		
Передаточное отношение***		5,94
• КАБИНА		
Исполнение	со спальным местом	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей	
• КОЛЕСА И ШИНЫ		
Размер обода	12.2-20,9	
Размер шин	425/85 R21	
Тип колес	дисковые	
Тип ошиновки	односкатная	
Тип шин	пневматические, с регулированием давления	
• РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА		
Модель	65111	
Передаточные числа		
вторая передача (высшая)	0,917	
первая передача (низшая)	1,662	
Тип	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом	
Управление	пневматическое	
• СИСТЕМА ПИТАНИЯ		
Вместимость топливного бака, л	210 + 210	
• СЦЕПЛЕНИЕ		
Привод	гидравлический с пневмоусилителем	
Тип	диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430	
• ТОРМОЗА		
Привод	пневматический	
Размеры диаметр барабана, мм	400	
Ширина тормозных накладок, мм	140	

• ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ		
Внешний габаритный радиус поворота, м		11
Максимальная скорость, не менее, км/ч		100
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)		31
• ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190	
Генератор, В/Вт	28/3000	
Напряжение, В	24	

## Характеристики автомобиля

### Доработки техники

Доработки техники

Установка дополнительного оборудования:

- гидроборты
- коробки отбора мощности (КОМ)
- лебедки от КОМ
- станки и другое необходимое оборудование
- дополнительные двери и окна


Подготовка к работе на севере:

- утепление кабины и фургона
- установка автономного отопителя предпускового подогрева в кабину и фургон
- утепление топливопроводов
- установка обогрева АКБ

Оформление фургонов:

- изменение цветов полимерного покрытия
- изменение наружной / внутренней обшивки, напольного покрытия
- нанесение элементов Вашего фирменного стиля на фургон, кабину, сиденья, шторы
- окрас фургона и кабины в любой цвет по таблице цветов RA

### Фотогалерея

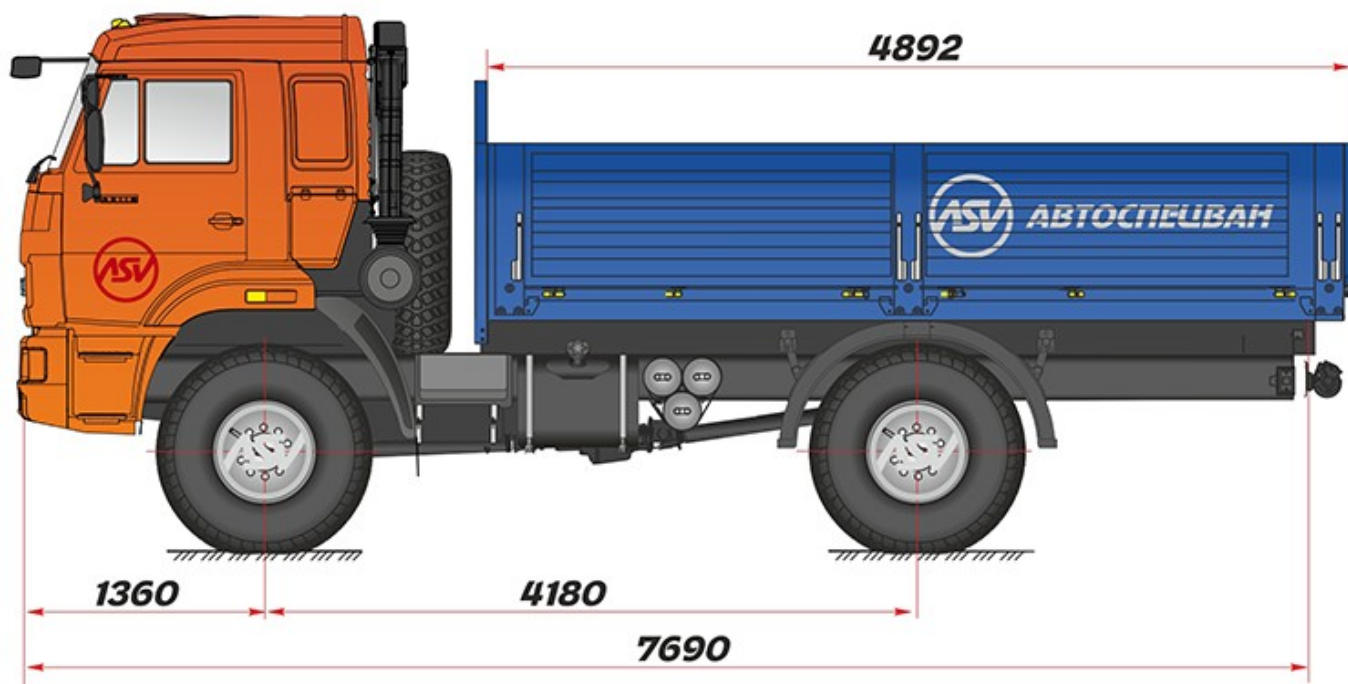

---

ООО «Автоспецван», 2021  
г. Миасс, Тургорякское шоссе, 5/4

+7 (3513) 289-770  
info@asv74.com