Связаться с нами:
*+7 (3513) 28-97-70*
*info@asv74.com*

# Бортовой автомобиль Урал 4320-80М (бескапотный) с КМУ ИМ-95

**Код:** 75-450

**Цена:** Под заказ

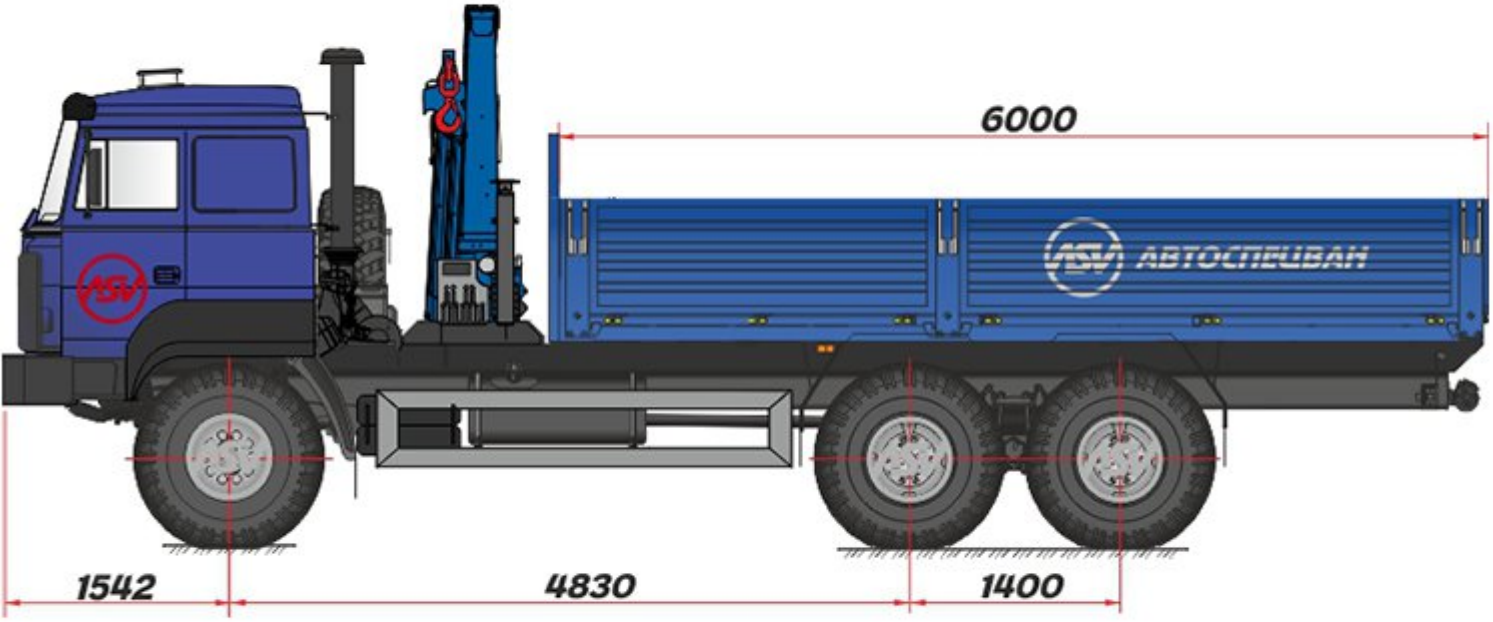


## Оборудование

**КМУ ИМ-95**

## Основные

| | |
|---|---|
| Грузовой момент (т/м) | 8,50 |
| Максимальная грузоподъёмность (кг) | 4 000 |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете (кг) | 950 |
| Максимальный вылет стрелы (м) | 8,25 |
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема, м | 9,94 |
| Максимальная глубина опускания, м | 5,96 |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны, град. | 410 |
| Место управления | С земли, с сиденья, ДУ |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Тип выдвижных опор | Ручной |
| Стандартная база опор, мм | 3 704 |
| База опор с увеличенным вылетом, мм | 4 855 |
| Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, тн | 1,5 |
| Емкость гидробака, л (полная / max  min) | 63,6 / 52 / 45,6 |
| Производительность насоса, л/мин | 25 |
| Рабочее давление, МПа | 28 |

| | |
|---|---|
| Размер по осям шпилек, мм | 620 |
| Монтажная база, мм | 860 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 2 485 x 700 x 2 340 |

© ООО «АвтоСпецВан» 2025
ИНН: 7415090043