



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Передвижная мастерская ПАРМ АСВ 7722G4 Урал-NEXT4320-6952-72(Е5)Г38 с КМУ ИМ-150N

Код: 36-68

Цена: Под заказ



Базовым ТС является шасси УРАЛ 4320-6951-74;

ТС предназначено для размещения оборудования. Оно также является источником отбора мощности для привода КМУ и генератора.

Крано-манипуляторная установка

В качестве КМУ в изделии используется ИМ-150Н-00В

КМУ смонтирована в хвостовой части ТС и предназначена для погрузки и разгрузки перевозимых грузов, монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ.

Насос

Насос DARK-42 предназначен для подачи рабочей жидкости и создания давления в гидросистеме КМУ для обеспечения её управляемости.


Привод насоса осуществляется от КОМ РК базового ТС.

Кузов - фургон.

Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич»-панелей. Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом покрытый полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала «Стиропен 50» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе (автолин).

В правой панели фургона, по ходу движения, расположена двухстворчатая дверь с замком на правой створке. Для входа используется выдвижной трап

Планировка

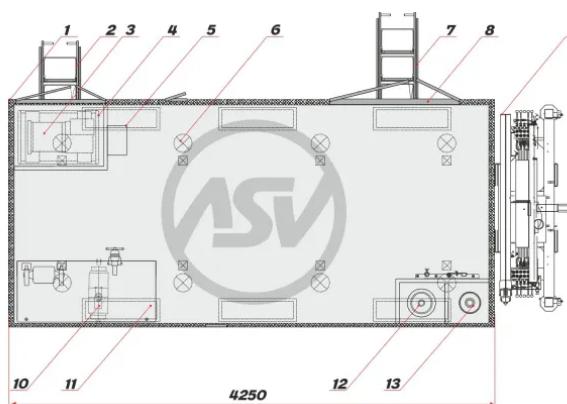

1. Кузов-фургон изотермический S=60ММ
2. Лестница съёмная
3. Генератор в нише
4. Сварочный выпрямитель
5. Пуско-зарядное устройство
6. Светодиодные фонари освещения
7. Лестница трап под фургоном
8. Дверь двустворчатая
9. КМУ ИМ-150N
10. Отопитель Планар-8Д
11. Верстак с тисами
12. Пропановый баллон в нише
13. Кислородный баллон в нише

Шасси

Шасси Урал NEXT 4320-6952-72Е5Г38

Шасси

Бренд	Урал
Модель	NEXT 4320-6952-72Е5Г38
Колесная формула	6x6

Двигатель

Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	275
Экологический класс	Евро-5

Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21
------------	------------

Тормозная система

Привод	Пневматический
--------	----------------

Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105
Тип	Механическая, 5-ступенчатая

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	300 + 210
--------------------------------	-----------

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	12 500
----------------------	--------