



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ
АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Вахтовый автобус КАМАЗ 43118-3017-50, 22 места LUXE

Код: 52-179

Цена: Под заказ



Дополнительно:

Утепление кабины со спальником термоизоляционным материалом

ПЕНОФОЛ

Автономный воздушный отопитель в кабине на дизельном топливе

Утепление аккумуляторного отсека

Подогреваемый топливозаборник

Обогрев топливопроводов

Обогрев фильтров очистки топлива

Установка панорамных зеркал заднего вида с обогревом

Металлическая защита картера ДВС

Магнитола

Утеплитель капота

Защитная сетка на передние фонари

Сигнал заднего хода

Трос буксировочный (лента) длиной не менее 6 метров, нагрузка до 20

тонн

Радиостанция автомобильная Yosan Excalibur+Антенна врезная

автомобильная Megajet T3-27-N

Усиление кронштейна топливного бака дополнительным кронштейном

Комплект полиуретановых ковриков в кабину КАМАЗ 43225 1976

передние

Наружный инструментальный ящик выполнен из стали с полимерно-


порошковым покрытием черного цвета (2 шт.) расположены под

фургоном, в задней части

Крылья из рифленого алюминия брызговики на крыльях

Искрогаситель на выхлопную трубу

Планировка

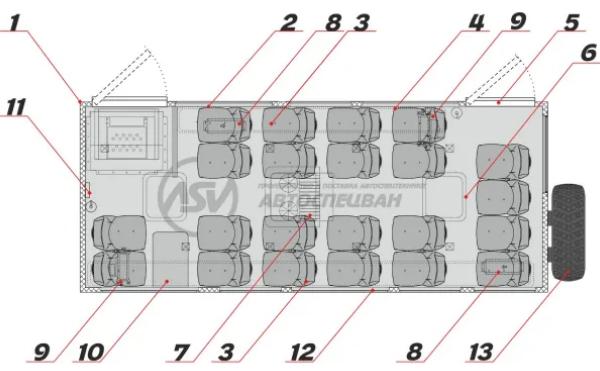

1. Кузов фургон изотермический S=60мм.
2. Входная дверь с откидной лестницей Вклеенный стеклопакет окна двери тонирован
3. Сиденья сертифицированные с подлокотником и заголовником, оборудованное трехточечными ремнями безопасности. Модель: «Турист», материал обивки: искусственная кожа - 22 шт.
4. Вещевые полки для ручной клади с механизмом для фиксации груза и бортиками, выполненный из стали с полимерно-порошковым покрытием серого цвета
5. Задняя дверь (аварийная) оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя. Вклеенный стеклопакет окна двери тонирован
6. Люк аварийно-вентиляционный - 2 шт.
7. Кондиционер Compact Cooler в салоне
8. Автономный дизельный отопитель "Планар-4Д" - 2 шт.
9. Отопитель от системы охлаждения ДВС - 2 шт.
10. Стол складной
11. Переговорное устройство
12. Окна вклеенные, двойной стеклопакет из травмобезопасного стекла с солнцезащитной тонировкой, со сдвижной форточкой - 4 шт. и глухие - 2. Вклеенный стеклопакет окна двери тонирован - (2 шт.)
13. ДЗК

Шасси

Шасси КАМАЗ 43118-3017-50

Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	43118-3017-50
Колесная формула	6x6
Внешний габаритный радиус поворота, м	12,3
Максимальная скорость, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %	60

Двигатель

Модель	740.705-300
Тип	Дизельный
Экологический класс	Евро-5
Количество цилиндров	8
Рабочий объем, л	11,76
Расположение цилиндров	V-образное
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1275 (128)
Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимального крутящего момента (об/мин)	1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	221 (300)
Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимальной мощности (об/мин)	1900

Колеса и шины

Размер обода	10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации)
Тип колес	Дисковые
Тип шин	Пневматические, с регулированием давления
Размер шин	390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации)
Ошиновка	Односкатная

Тормозная система

Привод	Пневматический
Диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140

Коробка передач

Модель	ZF 9S1310
Тип	Механическая, 9-ступенчатая
Управление	Механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах	1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; 3X-8,97
Количество передач	9

Сцепление

Тип	Диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ-430
-----	--

Привод

Гидравлический с пневмоусилителем

Кабина

Тип	Расположение над двигателем, рестайлинг, с высокой крышей
Спальное место	Без спального места

Электрооборудование

Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/3000
Напряжение, В	24

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	350+210
--------------------------------	---------

Главная передача

Передаточное отношение	5.94
------------------------	------