



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Вахтовый автобус АСВ 7721 LUXE КАМАЗ 43118-3078-50, 24 места

Код: 52-203

Цена: Под заказ



Кузов-фургон бескаркасного типа, изготовлен из «сэндвич-панелей» с использованием уголкового профиля и имеет форму прямоугольной призмы. «Сэндвич – панели», изготавливаются методом вакуумного

формования, являются самонесущими и характеризуются низким коэффициентом теплопроводности. Наружная и внутренняя обшивка выполнена из плакированного стального листа. В качестве утеплителя использован пенополистирол марки «Стиропен 50». При сборке кузова-фургона производится герметизация швов герметиком на полиуретановой основе. Пол кузова фургона покрыт износостойким автомобильным линолеумом.

Вход в фургон осуществляется через дверь с замком и ручкой. Для удобства вход выполнен в заниженном исполнении. Для подсветки входа в проеме двери расположен светодиодный светильник. Подсветка включается автоматически через концевой выключатель при открывании двери.

В салоне кузова-фургона расположены: сиденья с ремнями безопасности для перевозки 24 пассажиров, воздушный отопитель «Планар – 4Д».

Отопитель аварийный от системы охлаждения двигателя переговорное устройство, столик, фонари освещения, окна клееные (прямые), остекление двойное, дверь входная одностворчатая, запасная дверь, выдвижная лестница (трап), люк аварийно-вентиляционный, принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская, огнетушитель).


Держатель запасного колеса размещен на откидном кронштейне на задней панели кузова - фургона. Для подъема и опускания справа от держателя на задней балке надрамника размещен ручной насос для привода цилиндра механизма подъема колеса.

На крыше фургона размещен багажник. Багажник представляет собой ограждение из профильной трубы, обшитое снаружи рифленным алюминиевым листом типа «квинтет». Снаружи листа по контуру установлены крюки для крепления тента или полога. В передней части багажника размещен инструментальный ящик для размещения инструмента и принадлежностей.

Для доступа на крышу к багажнику и инструментальному ящику в передней части фургона предусмотрена площадка и комплект стационарных лестниц с поручнями.



Планировка

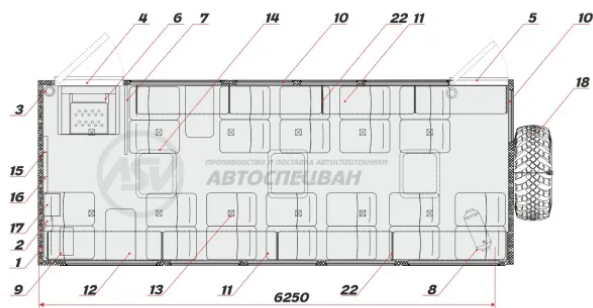

1. Кузов-фургон изотермический из сэндвич - панелей $S=60$ мм, наружная обшивка лакированный металл синего цвета (RAL 5002), внутренняя обшивка лакированный металл белого цвета (RAL 9003), с боковыми скосами
2. Переговорное устройство фургон/кабина
3. Огнетушитель ОП-2 с кронштейнами крепления (2 шт.)
4. Дверь входная с окном и поручнем (низкий вход)
5. Дверь задняя с окном (аварийная)
6. Откидная лестница
7. Перегородка с поручнем
8. Автономный дизельный отопитель "Планар-4Д" (1 шт.)
9. Отопитель от системы охлаждения ДВС
10. Окно (стеклопакет) с двойным остеклением (4 окна двойной стеклопакет с форточками)
11. Сидения сертифицированные с 3-х точечными ремнями безопасности, с откидными спинками и подлокотниками – 24 шт.
12. Стол – 2 шт.
13. Плафон местного освещения (24В)
14. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором – 3 шт.

- 15. ЖК телевизор LG/Samsung, d-32” с преобразователем
- 16. Магнитола
- 17. Система 5.1 (4 колонки по углам)
- 18. ДЗК
- 19. Камера в передней части ТС с возможностью трансляции в салоне.
- 20. Площадка для размещения груза на крыше с перилами, с противоскользящим покрытием и инструментальным ящиком.
- 21. Лестница для доступа на крышу на передней стенке фургона
- 22. Багажные полки салона
- 23. Вентилятор (d=20-25 мм.) на передней панели, по бокам фургона, без кожуха – 2 шт.
- 24. Тахограф с блоком СКЗИ

Шасси

Камаз 43118-3078-50

Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	43118-3078-50
Колесная формула	6х6
Монтажная длина рамы, мм	6275

Двигатель

Модель	740.705-300
Мощность, л.с. (кВт)	300

Колеса и шины

Размер шин	425/85R21
Ошиновка	Односкатная

Трансмиссия

Коробка передач	ZF9
-----------------	-----

Кабина

Тип	Рестайлинг
Спальное место	Со спальным местом

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	350+210
--------------------------------	---------

Подвеска

Вид	Рессорная
-----	-----------

Прочее

Комплектация	МКБ, МОБ, ДЗК, Common Rail, топл. ап. Bosch
--------------	---

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	12,73
----------------------	-------

