



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Вахтовый автобус FAW J6, 28 мест

Код: 58-318

Цена: Под заказ



Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней

обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол марки «ППС» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»). Фургон в исполнении без боковых скосов. Наружная обшивка - лакированный металл белого цвета (RAL 9003) и внутренняя обшивка - лакированный металл белого (RAL 9003). Обрамление фургона: наружное - алюминиевый профиль, внутреннее - алюминиевый профиль. Дверные проемы (порталы) из нержавеющей стали.


Боковая входная дверь с окном (двойной стеклопакет), с заниженным входом, с поручнем, с подсветкой, с ограничителем, с замком.

Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины.


Задняя боковая дверь (аварийная), с окном (двойной стеклопакет), с подсветкой, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины.

Сиденья сдвоенные, сертифицированные, с 3-х точечными ремнями безопасности, материал - кожзам.

ДЗК (держатель запасного колеса) под рамой шасси.



Планировка

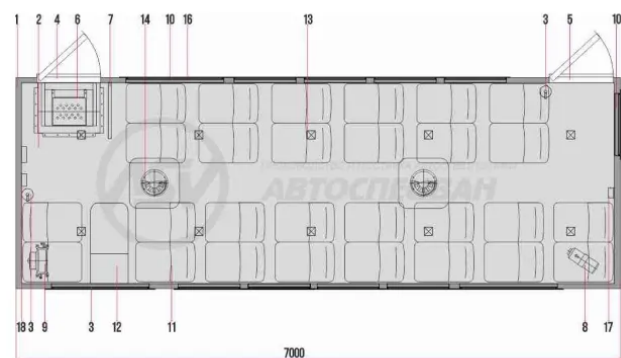

1. Кузов-фургон
2. Переговорное устройство фургон/кабина (1 шт.)
3. Огнетушитель ОП-2 (2 шт.)
4. Дверь входная боковая (1 шт.)
5. Дверь задняя боковая (1 шт.)
6. Откидная лестница входной двери (1 шт.)
7. Перегородка с поручнем (1 шт.)
8. Автономный отопитель Планар 8Д (1 шт.)
9. Отопитель от системы охлаждения ДВС (1 шт.)
10. Окна (двойной стеклопакет) (из них 3 окна с форточкой) (1 комплект)
11. Сиденья (14 шт.)
12. Стол (1 шт.)
13. Плафоны местного освещения (24В) (1 комплект)
14. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором (2 шт.)
15. ДЗК под рамой шасси (1 шт.)
16. Шторки на окна с логотипом «АвтоСпецВан» (1комплект)
17. Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.)
18. Аптечка медицинская (1 шт.)

Дополнительно:
Кондиционер салона
Видеонаблюдение.

Шасси

Шасси FAW CA3250P66K24L1TE5

Шасси

| | |
|--------|-------------------|
| Бренд | FAW |
| Модель | CA3250P66K24L1TE5 |

| | |
|------------------|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |

Двигатель

| | |
|---------------------|--------------|
| Модель | CA6DM2-42E51 |
| Тип | Common rail |
| Экологический класс | Евро-5 |

Тормозная система

| | |
|-----------------------------------|--|
| Привод | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |

Коробка передач

| | |
|-----|--|
| Тип | Механическая, 12-ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
|-----|--|

Сцепление

| | |
|-----|---|
| Тип | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
|-----|---|

Кабина

| | |
|----------------|---|
| Тип | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная |
| Спальное место | Со спальным местом |

Топливная система

| | |
|------------------|---|
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) |
|------------------|---|

Подвеска

| | |
|--------------------|--|
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
| Вид | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |

Прочее

| | |
|----------------|-------------------------|
| Гидроподъемник | HonchangTianma, JiaHeng |
|----------------|-------------------------|

Система выпуска и нейтрализации

| | |
|-----|---------------------------------------|
| Тип | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
|-----|---------------------------------------|