



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Паропромысловая установка ППУ 1600/100 на шасси КАМАЗ 43118


Код: 99-552

Цена: Под заказ



	КУНГ установки 5420 мм. Фургон из сэндвич панелей S=60 мм, с тремя дверьми, тремя лестницами для подъема в КУНГ, одним люком для выхода пара и одним окном.
Исполнение	Платформа длиной 5400 мм металлокаркасная, утепленная пенополистиролом толщиной 40 мм, изготовленная с закладными элементами под монтаж оборудования.
Производительность по пару, кг/ч	1600
Давление пара, кгс/см ²	100
Емкость питательной воды, м ³	5
Комплекты и оборудование	<ul style="list-style-type: none"> • ЗИП установки и оборудования. • Сопроводительная документация. • Комплект магистралей (6×4,2 м). • Угловые отводы (4×90°). • Рукав ПАР-II (10 м) с пикой. • Огнетушитель. • Противооткатные упоры.

Планировка

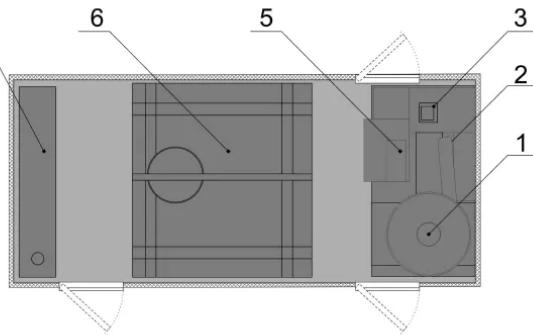

Котёл паровой

Вентилятор дутьевой

Насос топливный

Бак топливный 350 л

Насос питательный импортный

Емкость питательной воды 5 м3

Пульт управления установкой в кабине шасси

Шасси

Камаз 43118-50 (КПП 154)

Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	43118-50
Колесная формула	6x6
Монтажная длина рамы, мм	6100

Двигатель

Модель	740.662
--------	---------

Мощность, л.с. (кВт)	300
----------------------	-----

Колеса и шины

Размер шин	425/85R21
Ошиновка	Односкатная

Коробка передач

Модель	154
--------	-----

Кабина

Тип	Рестайлинг
Спальное место	Без спального места

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	350+210
--------------------------------	---------

Подвеска

Вид	Рессорная
-----	-----------

Прочее

Комплектация	МКБ, МОБ, ДЗК, Common Rail, топл. ап. Bosch, крюк-петля
--------------	---

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	12,73
----------------------	-------

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043