



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Передвижная мастерская ПАРМ АСВ 7722G4 Урал-НЕХТ4320-6952-72(Е5)Г38

Код: 36-58

Цена: Под заказ



МП - предназначена для транспортирования грузов, приборов и оборудования к месту проведения ремонтных работ в полевых условиях.

Базовое транспортное средство

Базовым ТС является шасси автомобиля Урал-NEXT4320-6952-72(?5)?38

ТС предназначено для установки на него кузова-фургона.

Кузов – фургон.

Кузов-фургон бескаркасный, выполнен из сэндвич-панелей толщиной -

60мм. Нижняя панель - 80мм. Панели КФ усилены оцинкованным листом


с полимерным покрытием. В задней части КФ расположена

двухстворчатая распашная дверь с замком на правой створке , для входа используется выдвижной трап.

Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется

стремлянками с прокладкой демпфирующих деревянных вставок.

Планировка

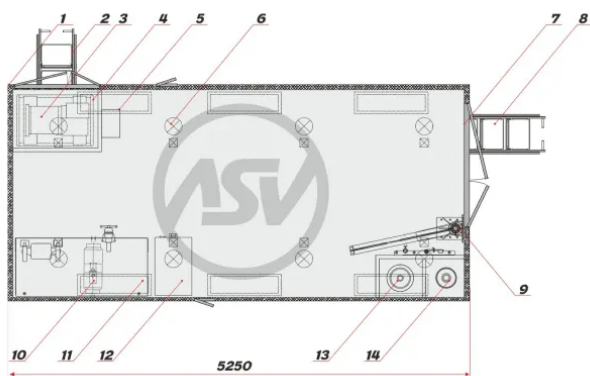

1. Кузов-фургон изотермический S=60мм

2. Лестница съёмная

3. Генератор в нише

4. Сварочный выпрямитель

5. Пуско-зарядное устройство

6. Светодиодные фонари освещения

7. Дверь двустворчатая

8. Лестница трап под фургоном

9. Таль ручная

- 10. Отопитель Планар-8Д
- 11. Верстак с тисами
- 12. Выпрямитель сварочный
- 13. Пропановый баллон в нише
- 14. Кислородный баллон в нише

Шасси

Шасси Урал NEXT 4320-6952-72E5Г38

Шасси

Бренд	Урал
Модель	NEXT 4320-6952-72E5Г38
Колесная формула	6x6

Двигатель

Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	275
Экологический класс	Евро-5

Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21
------------	------------

Тормозная система

Привод	Пневматический
--------	----------------

Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105
Тип	Механическая, 5-ступенчатая

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	300 + 210
--------------------------------	-----------

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	12 500
----------------------	--------