



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Передвижная мастерская ПАРМ АСВ 7722G4 Урал-НЕХТ4320-6952-72(Е5)Г38 с отсеком для перевозки людей

Код: 36-76

Цена: Под заказ




МП - предназначена для перевозки экипажа в пассажирском отсеке на сертифицированных сидениях с ремнями безопасности и транспортирования грузов, приборов и оборудования к месту проведения ремонтных работ в полевых условиях.

Кузов-фургон бескаркасный, выполнен из сэндвич – панелей $S=60\text{мм}$.

Нижняя панель $S=80\text{мм}$. Панели КФ усилены оцинкованным листом с полимерным покрытием. В передней части правой панели находится одностворчатая дверь с заниженным входом (лестничный блок с откидными ступенями и поручнем). В задней части КФ расположена двухстворчатая распашная дверь с замком на правой створке, для входа используется выдвижной трап.

Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется стремянками с прокладкой демпфирующих деревянных вставок.

Планировка

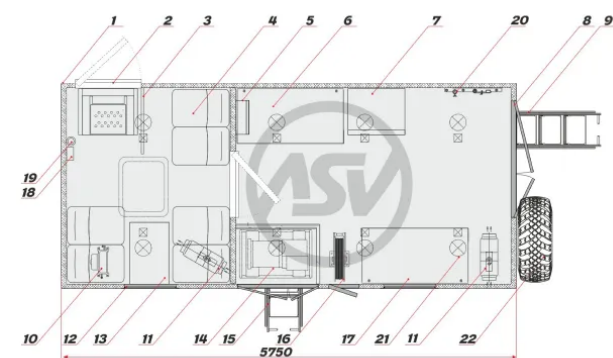

1. Кузов-фургон изотермический $S=60\text{мм}$
2. Дверь входная с откидной лестницей
3. Поручень
4. Сиденья сертифицированные - 6 шт.
5. Электрошкаф
6. Стол для оборудования
7. Шкаф для одежды
8. Дверь задняя двустворчатая
9. Лестница трап

- 10. Отопитель от ДВС
- 11. Автономный отопитель «Планар-4Д»
- 12. Окно стеклопакет
- 13. Стол
- 14. Генератор в нише
- 15. Съёмная лестница
- 16. Катушка
- 17. Стол для оборудования
- 18. Переговорное устройство
- 19. Огнетушитель
- 20.Шанцевый инструмент
- 21. Плафоны освещения 24/220В
- 22. ДЗК

Шасси

Шасси Урал NEXT 4320-6952-72E5Г38

Шасси

Бренд	Урал
Модель	NEXT 4320-6952-72E5Г38
Колесная формула	6х6

Двигатель

Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	275

Экологический класс	Евро-5
---------------------	--------

Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21
------------	------------

Тормозная система

Привод	Пневматический
--------	----------------

Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105
Тип	Механическая, 5-ступенчатая

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	300 + 210
--------------------------------	-----------

Вес и нагрузки

Грузоподъемность, кг	12 500
----------------------	--------