



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Передвижная мастерская ПАРМ КамАЗ 43118RF без токарного станка

Код: 36-85

Цена: Под заказ



Кузов фургон - предназначен для монтажа на базовое шасси КАМАЗ 43118.

После установки на базовое шасси КФ может использоваться для транспортировки грузов, приборов и оборудования к месту проведения ремонтных работ в полевых условиях.

Кузов-фургон бескаркасный (5820x2480x2000), выполнен согласно ТУ 4521-002-34559825-2015. Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич»-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол марки «Стиропен 50» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»). Кузов фургона разделен глухой перегородкой на два отсека: отсек перевозки пассажиров и рабочий отсек.

В корпусе фургона предусмотрены две входные двери. Одна расположена справа по ходу автомобиля, вторая, двухстворчатая, в заднем торце.

Для подъема в фургон имеется выдвижная лестница-трап, которая в транспортном положении складывается в специальную нишу под фургоном.

Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется стремянками и кронштейнами через специальный надрамник.

Габаритные размеры автомобиля МП с фургоном 8650x2500x3800;

Дополнительно:


В кабине водителя независимый воздушный отопитель Планар;

Подогрев топливного фильтра;

Дополнительная тосольная печка в кузове фургона.

Северное исполнение кабины.

Планировка

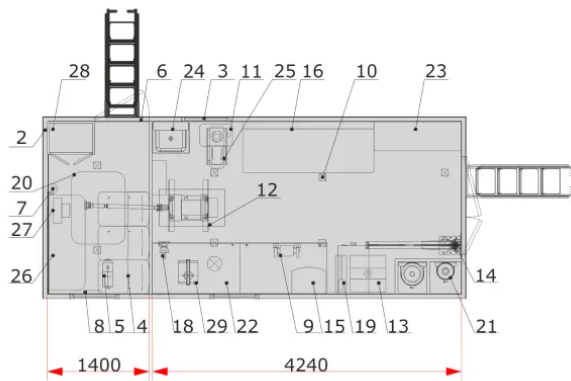

Шасси КАМАЗ-431 18-3078-46

Фургон

Окно из ПВХ профиля открывающееся (3 шт.)

Сидение трехместное с ремнями безопасности

Отопитель Планар-4Д с разводкой на 2 отсека

Дверь входная одностворчатая с глухим окном, лестницей-трапом

Огнетушитель

Переговорное устройство

Станок точильно-шлифовальный

Светильник 24В

Станок сверлильный на подставке

Генератор синхронный EG202.6 с люком обслуживания

Пресс гидравлический ручной 10 т на подставке

Кран-укосина с талью 500 кг

Пуско-зарядное устройство

Диван-рундук со спинкой

Щит электрический

Тисы слесарные

Выпрямитель сварочный ВД313 с люком для кабелей под подставкой прессы

Люк аварийно-вентиляционный

Ниша с кислородным, пропановым баллоном

Верстак слесарный однотумбовый (2 шт.)

Стеллаж для инструмента и оборудования

Умывальник с подогревом воды

Емкость для питьевой воды под подставкой станка

Столешница откидная

Отопитель от системы охлаждения ДВС

Шкаф для одежды

Вулканизатор

Шасси

Шасси КАМАЗ 43118-3078-46

Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	43118-3078-46

Двигатель

Модель	740.662-300 (ЕВРО-4)
Мощность, л.с. (кВт)	300
Экологический класс	Евро-4
Тип	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Колеса и шины

Размер шин	425/85R21 390/95R20
------------	---------------------

Коробка передач

Модель	ZF9
Тип	Механическая, 9-ступенчатая

Кабина

Тип	Расположенная над двигателем, рестайлинговая
-----	--

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	350 + 210
--------------------------------	-----------

Главная передача

Передаточное отношение	5,94
------------------------	------